



获取更多卓越体验，请登录

professional.electrolux.com.cn



关注我们的公众号

品质卓越
始终关注环境保护

*我们的工厂通过了 ISO 9001 认证

*我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计

*近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过70%的产品特性

*我们的技术符合ROHS和REACH标准，产品95%以上可回收再利用

*我们的产品全部通过了专业人员的质量测试



100 YEARS
1919
-
2019
BETTER LIVING

年复一年，
伊莱克斯商用电器
每一天都坚持为客户
创造更轻松的工作和生活
让客户更赚钱
并且真正实现环境保护

为了持续改善产品品质，本公司有权对产品进行修改而不事先通知，图片仅供参考



洗碗机

轻松洗涤

green & clean单喷淋

通道式洗碗机



使用简便 就是一切

全新伊莱克斯商用电器green&clean单喷淋通道式洗碗机, 确保低整体运营成本, 同时为连续洗涤提供卫生保障。从而成为节能环保、可靠和易用的理想典范。



绿色

耗水仅1.5升/筐
宽度1.2米

每年节省42,579元人民币*。green&clean通过创新的喷淋设计, 使用更少的水、电、洗涤剂 and 催干剂。

采用双层门设计, 降低噪音并减少热量损失, 改善工作环境。



清洗

洁净无瑕的
洗涤结果

强劲的洗涤和漂洗, 使水流有效地覆盖主洗室的每个角落。即使在水压波动的情况下, 餐具和器皿的洗涤性能也能得到保障。



安全

在各种进水压力下,
漂洗性能始终保持稳定

- CB 认证
- GB 14934 餐具卫生认证
- 满足71°C 试纸要求*
- IPX4认证



简单

操作简单

界面友好,
操作简单。


清洁简单

日常清理简单、安全。

安装简单

经伊莱克斯商用电器专业技术人员测试和验证, 产品安装简单、便捷。

搭配传送带系统,
进一步提升洗涤生产力

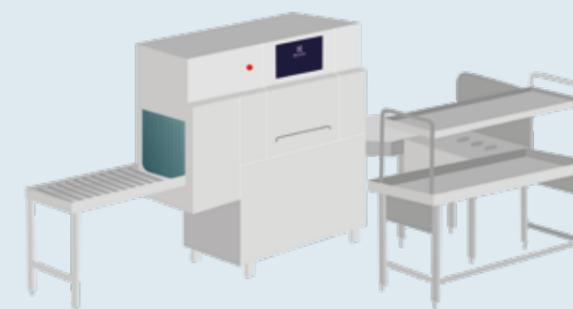

加热方式	电加热				电加热		电加热		蒸汽加热	
电力供应	380-400V/50Hz/3N		380-400V/60Hz/3N		220-240V/60Hz/3		380-400V/50Hz/3N		220-240V/60Hz/3	
装载方向	左>右	右>左	左>右	右>左	左>右	右>左	左>右	右>左	左>右	右>左
PNC	520422	520423	520424	520425	520426	520427	520428	520429	520430	520431
型号	ESR20EL5	ESR20ER5	ESR20EL6	ESR20ER6	ESR20EL3	ESR20ER3	ESR20EL5TL	ESR20ER5TL	ESR20SL3	ESR20SR3
71°C 试纸							是	是		
机器外形尺寸 宽*深*高(mm)	1148*800*1840									
最大洗涤量(筐/时)	200									
进水温度和压力	10-60 °C, 1.0-6 Bar									
主洗温度	55-65 °C									
漂洗温度	80-90 °C									
主洗泵(kW)	1.9									
主洗加热功率(kW)	7.5						12		0	
加热包功率(kW)	36						36		0	
装机功率(kW)	46						50.5		2.5	
主洗水箱容积(l)	90									
漂洗耗水量	1.5升/筐或300升/小时									
可选配件										
中型烘干机(4.5kW)	NMD5RE5(888000)		NMD5RE6(888001)		NMD5RE3(888002)		NMD5RE5(888000)		NMD5RE3(888002)	

*使用条件: 200个座位的餐厅, 360天, 每天洗涤6小时, 使用10°C冷水进水。

公共事业费用: 取中国各省的均值

*特定机型满足71°C试纸要求