



产品目录

SkyLine配件





目录

烹饪解决方案	6
GN烤盘	6
饼房烤盘	12
烤鸡架系列	14
烟熏器	16
食物探针	17
推车和烤架	18
GN推车和烤架	20
宴会推车和烤架	23
饼房推车和烤架	25
饼房固定烤架	26
多功能固定烤架	26
GN固定烤架	26
清洗解决方案	27
清洗解决方案	27
水处理	29
安装解决方案	30
底座	30
烟罩附件	34
叠加组件	39
其他配件	42
连接	46

SkyLine 系列



6层GN 1/1
外形尺寸(宽x深x高)
867x775x808 mm



6层GN 2/1
外形尺寸(宽x深x高)
1090x971x808 mm



10层GN 1/1
外形尺寸(宽x深x高)
867x775x1058 mm



10层GN 2/1
外形尺寸(宽x深x高)
1090x971x1058 mm



20层GN 1/1
外形尺寸(宽x深x高)
911x865x1794 mm



20层GN 2/1
外形尺寸(宽x深x高)
1162x1067x1794 mm






特点	Premium ^s 触摸屏带锅炉	Premium 数码屏带锅炉	Pro ^s 触摸屏不带锅炉	Pro 数码屏不带锅炉
控制面板	触摸屏	数码屏	触摸屏	数码屏
不锈钢蒸汽发生器	不锈钢蒸汽发生器	不锈钢蒸汽发生器	高效直接喷水	高效直接喷水
湿度控制	101级兰姆达传感器	11级兰姆达传感器	101级兰姆达传感器	11级兰姆达传感器
食物探针	六点食物探针	单点食物探针	单点食物探针	单点食物探针
正反转热风分布系统	热风分布	热风分布	热风分布	热风分布
风速	7档	5档	7档	5档
自动烹饪模式	自动烹饪模式+11种特殊烹饪模式	不适用	不适用	不适用
编程烹饪模式	1000道菜谱每道菜谱16个步	99道菜谱每道菜谱4个步	道菜谱每道菜谱16个步	99道菜谱每道菜谱4个步
自动清洗系统	自动清洗、环保清洗和自动锅炉除垢	自动清洗和自动锅炉除垢	自动清洗和环保清洗	自动清洗
水枪装置	标配	选配	选配	选配
高级特点	特殊模式, 优化做菜顺序, 自定义首屏, 日程表, 多重定时	背光按钮和操作选择	优化做菜顺序, 自定义首屏, 日程表, 多重定时	背光按钮和操作选择
OnE一站式智能互联	预授权	预授权	预授权	预授权
万能蒸烤箱与急速冷冻柜无缝对接	标准	不适用	不适用	不适用

GN烤盘

烹饪解决方案

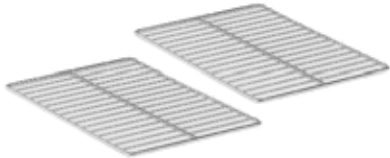

不锈钢网格烤架

尺寸	GN 1/1	GN 2/1
编号	922017 (一对) 922062 (单个)	922175 (一对) 922076 (单个)
材质	304不锈钢	


- ▶ 用途:
 - 用于大块肉类烤制
 - 用于各种容器和盘子的保温



多用途钩

尺寸	全适用
编号	922348
长度	300 mm
材质	304不锈钢

- ▶ 用于鸭子或大块肉类
- ▶ 最重不超过15公斤
- ▶ 多用途钩, 用于挂在不锈钢网格上 (922062或922076), 并将网格插入烤架顶部

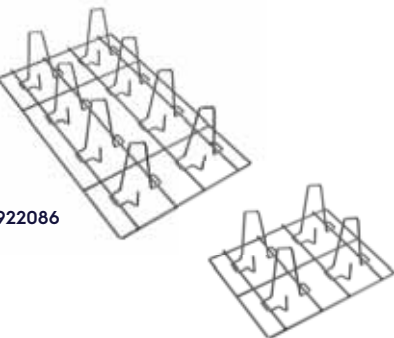

烤鸡架

尺寸	GN 1/2				GN 1/1	
编号	922086 (单个)				922036 (一对) 922266 (单个)	
每架烤鸡数	4 (0.7-2 公斤)				8 (0.7-2 公斤)	
烤鸡总数	16只 6 GN1/1	32只 6 GN2/1	24只 10 GN1/1	48只 10 GN2/1	48只 20 GN1/1	96只 20 GN2/1
材质	304不锈钢					

- ▶ 烤鸡架结构合理, 烤鸡上色完美, 口感多汁。

GN烤盘

烹饪解决方案



烤鸭架

尺寸	GN 1/1					
编号	922362					
每架烤鸭数	8 (1.2-2.5 公斤)					
烤鸭总数	8只 6 GN1/1	16只 6 GN2/1	16只 10 GN1/1	32只 10 GN2/1	32只 20 GN1/1	64只 20 GN2/1
材质	304不锈钢					


- ▶ 烤鸭架结构合理, 烤鸭上色完美, 口感多汁。



带排水阀的集油盘

尺寸	GN 1/1	GN 2/1
深60毫米 编号		922357
深100毫米 编号	922321	
材质	304不锈钢	

- ▶ 采用不锈钢排水管, 适合集油和排油
- ▶ 带排水阀的集油盘, 含排水管和盖子

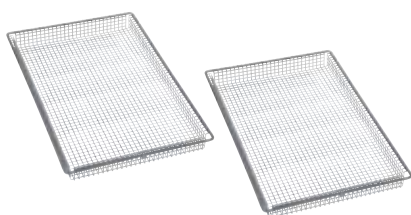

炸篮

尺寸	GN 1/1
编号	922239 (一对)
材质	304不锈钢

- ▶ 用途
 - 蒸
 - 用于油炸冷冻食品 (炸薯条、鸡块、蟹肉棒等)

GN烤盘


烹饪解决方案



不沾烤盘

尺寸	GN 1/2	GN 1/1
深20毫米 编号	925009	925000 (单个) 925012 (6个)
深40毫米 编号	925010	925001 (单个) 925013 (6个)
深60毫米 编号	925011	925002 (单个) 925014 (6个)
材质	不沾铝制烤盘	

- ▶ 用途:
 - 烹饪时间缩短至10%，能耗降低至8% (不需要表面预热;与扒炉不同,烤盘可以直接从冰箱中取出)
 - 与传统方法相比,食物缩水率2-4%,使产品更加多汁
 - 提高质量 (减少油烟,导热快减少翻面)
- ▶ 建议使用塑料刮刀,以延长特殊涂层的使用寿命
- ▶ 建议不要用颗粒式洗碗机清洗

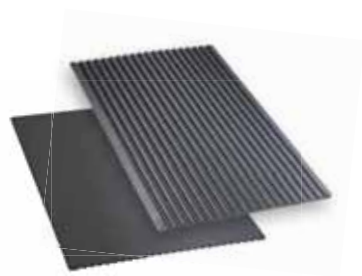

双面烤板 (碳扒纹和平底)

尺寸	GN 1/1
编号	925003
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 各种烹饪需要 (双面烤板用于碳扒纹烤制,平底用于焗烤和烘烤)
 - 提高质量 (无需预热,减少油烟和热量损失,铝制增强了热交换,使烹饪更快更均匀)
 - 在光滑的一面烤得更快



不沾烧烤板

尺寸	GN 1/1
编号	925004
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 牛排烧烤
 - 提高质量 (无需预热)
 - 低脂烹饪

GN烤盘

烹饪解决方案



网格烧烤架

尺寸	GN 1/1
编号	922713
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 碳扒纹牛排
 - 提高质量 (无需预热)
 - 低脂烹饪



份数盆

尺寸	GN 1/1
编号	922746
深度	100 mm
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 焖炖肉类
 - 长时间烹制酱汁 (例如肉酱)



不沾煎蛋烤盘

尺寸	GN 1/1
编号	925005
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 支持鸡蛋自动烹饪模式; 可用于薄煎饼、汉堡包、煎蛋卷、蛋饼和其他圆形食物
 - 改良操作方式 (无需预热, 铝制增强了热交换, 使烹饪更快更均匀)

GN烤盘


烹饪解决方案



饼房平烤盘

尺寸	GN 1/1
编号	925006
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 烤面包和糕点



不沾带孔烤盘

尺寸	GN 1/1
深20毫米 PNC	922651
平盘PNC	922652
材质	不沾铝制烤盘

- ▶ 用途:
 - 无需厨房用纸即可给水果和蔬菜脱水
 - 烤制



不沾法棍烤盘

尺寸	GN 1/1
编号	925007
材质	硅涂层, 带孔铝制

- ▶ 用途:
 - 法棍 (每盘4条, 每条290克)
 - 改良操作方式 (带孔铝制加强了热交换, 使烹饪更快更均匀)

GN烤盘

烹饪解决方案



通用烤肉钎架

尺寸	GN 1/1	GN 2/1
20毫米深 编号	922324 (1钎架+ 4长钎)	922325 (1钎架+ 6短钎)
长串钎编号	922327 (x4)	
短串钎编号		922328 (x6)
钎架编号	922326	
材质	304不锈钢	


- ▶ 制作各种烤串、印度烤肉、烤肉串、烤鸡肉串和其他烤串 (包括肉、禽、鱼、蔬菜和奶酪等)



烤羊羔或烤乳猪撑架

尺寸	6 - 10 GN 1/1
编号	922709
容量	最大12公斤
规格 宽x深x高	158x264x600 mm
材质	304不锈钢

- ▶ 用途:
 - 烤肉串烤制各种大小的肉串, 如土耳其烤肉串, 猪肉串, 山羊肉串, 绵羊串, 烤乳猪
- ▶ 固定在网格托盘上(922062), 置于托盘架的底部位置



土豆烤盘

尺寸	GN 1/1					
编号	925008					
每盘 装载量	28					
装载量	84个 6 GN1/1	168个 6 GN2/1	140个 10 GN1/1	280个 10 GN2/1	224个 20 GN1/1	448个 20 GN2/1
材质	304不锈钢					

饼房烤架

烹饪解决方案



饼房不锈钢网格盘

尺寸	400 x 600 mm
编号	922264*
材质	304不锈钢

- ▶ 用途
 - 作为GN1/1 容器的支撑, 可以兼容饼房烤盘
 - 用于各种容器的烹饪



法棍烤盘*

尺寸	400 x 600 mm
编号	922189
材质	小孔不沾铝制烤盘, 硅涂层

- ▶ 用途
 - 烤法棍(可装5片, 最长600 mm)
 - 改良操作方式(带孔加强了热交换, 使烹饪更快、更均匀)



饼房带孔烤盘*

尺寸	400 x 600 mm
编号	922190
材质	小孔不沾铝制烤盘

- ▶ 用途
 - 饼房烤盘
 - 改良操作方式(带孔加强了热交换, 使烹饪更快、更均匀)



饼房平底烤盘


尺寸	400 x 600 mm
编号	922191*
材质	铝制

- ▶ 用途:
 - 烤面包和糕点
 - 改良操作方式(带孔加强了热交换, 使烹饪更快、更均匀)

* 需要400 x 600 mm的饼房烤架(见第25页)

饼房烤架

烹饪解决方案

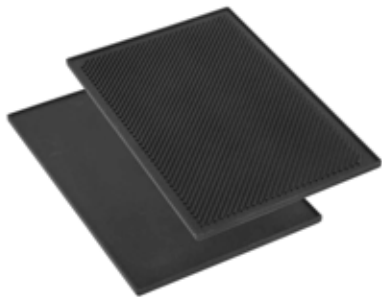

饼房双面烧烤盘(碳扒纹和平底)

尺寸	400 x 600 mm
编号	922747*
材质	不沾铝制烤盘

- 用途:
- 平底烤板烤制
 - 各种烹饪需要(双面板的坑底用于烧烤和碳扒纹,平底用于烘烤和吐司)
 - 提高质量(无需预热,消除烟雾和热量消耗,增强热交换,使烹饪更快更均匀)

* 需要400 x 600 mm的饼房烤架(见第25页)

烤鸡架系列

烹饪解决方案



带轮加强烤盘架

尺寸	10 GN 1/1
编号	922694

- ▶ 适合重油烹饪-有11个托盘导轨, 其中最低的一个适合于集油盘
- ▶ 如果与车轮一起使用, 则需要滑入 (922610) 烤架
- ▶ 带轮子
- ▶ 建议与集油盘组件 (922619或922639) 一起使用



集油盘组件推车

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922619			

- ▶ 带可拆卸把手的手推车
- ▶ 打开集油盘前面的水龙头
- ▶ 与烤箱连接方便
- ▶ 推车把手
- ▶ 2个带制动器的车轮
- ▶ 两个10升的油箱



烤箱底座集油盘组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922639			

- ▶ 打开顶部前面板上的水龙头
- ▶ 与烤箱连接方便
- ▶ 两个10升的油箱



大号推车和集油盘

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
集油箱+手推车编号	922638			
手推车编号	922752			

- ▶ 适用于橱柜底座和开放式底座
- ▶ 可拆卸把手
- ▶ 2个带制动器的车轮
- ▶ 两个10升的油箱 (仅包含在922638中)

集油盘组件, 用于6 GN 1/1和6 GN 2/1叠加烤箱。需要同烤箱一起下特殊订单。

烤鸡架系列


烹饪解决方案



带排水阀的集油盘

尺寸	GN 1/1	GN 2/1
深60毫米 编号		922357
深100毫米 编号	922321	
材质	304不锈钢	


- ▶ 采用不锈钢排水管, 适合集油和排油
- ▶ 排水管和盖子的托盘

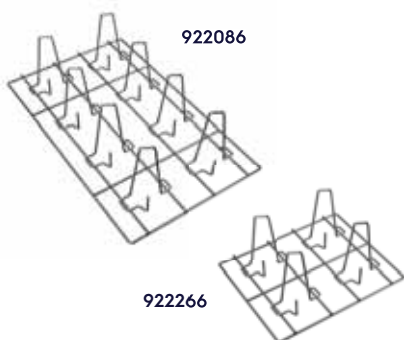

烤鸡架

尺寸	GN 1/2				GN 1/1	
编号	922086 (单个)				922036 (一对) 922266 (单个)	
每架 烤鸡数	4 (0.7-2 公斤)				8 (0.7-2 公斤)	
烤鸡总数	16只 6 GN1/1	32只 6 GN1/1	24只 10 GN1/1	48只 10 GN1/1	48只 20 GN1/1	96只 20 GN2/1
材质	304不锈钢					

- ▶ 烤鸡架结构合理, 烤鸡上色完美, 口感多汁



烤鸭架

尺寸	GN 1/1					
编号	922362					
每架 烤鸭数	8 (1.2-2.5 公斤)					
烤鸭总数	8只 6 GN1/1	16只 6 GN2/1	16只 10 GN1/1	32只 10 GN2/1	32只 20 GN1/1	64只 20 GN2/1
材质	304不锈钢					

- ▶ 烤鸭架结构合理, 烤鸭上色完美, 口感多汁

烟熏器

烹饪解决方案



烟熏器

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922338					
材质	304不锈钢					
规格 宽x深x高	220 X 220 X 85 mm					

- ▶ 用途:
 - 烹饪烟熏鱼、猪肉、家禽、牛肉、奶酪、面包、蔬菜的 (使用木片、干香料)
 - 烟熏低温烹饪
- ▶ 可调节产生的烟雾量 (注册设计®EPO)
- ▶ 无味和冷凝罩不适合与烟熏器一起使用, 因为与外部排气管没有直接连接
- ▶ 和木炭一起使用



与烟熏器一起使用的木片

Code	0S2602	0S2603	0S2604	0S2605	0S2606
风味	牧豆树片	山核桃木片	糖枫树木片	樱桃木片	苹果
重量	450 g				

- ▶ 是排骨、红肉、猪肉、鱼和野味的理想选择
- ▶ 山核桃木片: 甜到浓, 熏肉味。猪肉、火腿和牛肉的理想选择
- ▶ 糖枫树木片: 烟熏, 醇厚, 略带甜味。非常适合猪肉、家禽、奶酪和小型野禽
- ▶ 樱桃木片: 家禽、猪肉和牛肉的理想选择
- ▶ 苹果: 是牛肉、猪肉、家禽、鱼类和野味的理想选择

食物探针


烹饪解决方案



USB外接低温烹饪探针

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922281					

- ▶ 非常适合真空烹饪, 以确保在不影响袋内真空的情况下准确达到正确的中心温度
- ▶ 直径为1 mm, 长度为60 mm, 具有特殊的对角切割针尖设计, 以避免插入时破坏真空密封
- ▶ 与氯丁橡胶胶带和真空蒸煮袋一起使用, 以避免插入时破坏真空密封
- ▶ 只有触摸屏带锅炉和触摸屏不带锅炉的烤箱能用

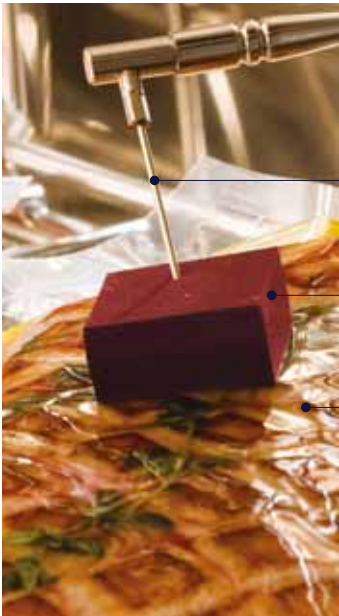

真空烹饪需要以下配件:

- ▶ USB外接探针
- ▶ 氯丁橡胶胶条
- ▶ 真空包装袋 (不同尺寸)

配件目录中提供了更多用于烹饪的附件

推车和烤架

推车烤架解决方案-标准烤盘

	烤箱&急速冷冻柜	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
	GN推车和烤架6-10层* 或20层*	922600 间距65毫米 922606 间距80毫米	922700 间距65毫米 922611 间距80毫米	922601 间距65毫米 922602 间距80毫米	922603 间距65毫米 922604 间距80毫米	922753 间距63毫米 922754 间距80毫米 922683 间距84毫米	922757 间距63毫米 922758 间距80毫米 922686 间距84毫米
	推入式推车+ 把手仅用于烤箱	922610	922605	922610	922605	不需要	不需要
	推入式推车+ 把手仅用于急速冷冻柜	不适用	不适用	880564	880563	不需要	不需要
	推车	922626	922627	922626	922627	不需要	不需要

* 每个烤架都带轮子

推车烤架解决方案-宴会

	烤箱&急速冷冻柜	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
	宴会推车和烤架6-10层* 或20层	不适用	不适用	922648 30 盘, 间距65毫米 922649 23 盘, 间距85毫米	922650 51 盘, 间距75毫米	922756 54 盘, 间距74毫米 922763 45 盘, 间距90毫米	922760 92 盘, 间距85毫米 922764 116 盘, 间距66毫米
	推入式推车+ 把手仅用于烤箱	不适用	不适用	922610	922605	不需要	不需要
	推入式推车+ 把手仅用于急速冷冻柜	不适用	不适用	880564	880563	不需要	不需要
	推车	不适用	不适用	922626	922627	不需要	不需要
	保温罩	不适用	不适用	922364	922366	922365	922367

* 每个烤架都带轮子

推车和烤架

饼房推车和烤架解决方案


	烤箱&急速冷冻柜尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
	推入式400x600 mm饼房烤架 (6-10层) */**或推车架 (20层)	922607 5层烤架, 间距80毫米	不适用	922608 8层烤架, 间距80毫米	922609 8层烤架, 间距80毫米	922761 16层烤架, 间距80毫米	922762 16层烤架, 间距80毫米
	推入式烤架 (+把手), 仅适用于烤箱	922610	不适用	922610	922605	不需要	不需要
	推入式烤架 (+把手), 仅适用于急速冷冻柜	不适用	不适用	880564	880563	不需要	不需要
	推车	922626	不适用	922626	922627	不需要	不需要

推车和烤架方案-叠加烤箱

	叠加尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 10 GN 2/1
	饼房推入式烤架 (6-10层): -不锈钢* -400x600 mm*/** -宴会推车和烤架* 为每个烤箱选择一款烤架	叠加上部烤箱 922600 (GN) 层架间距65毫米 922606 (GN) 5个层架, 间距80毫米 922607 (400x600 mm) 5个层架, 间距80毫米 叠加底部烤箱 922600 (GN) 层架间距65毫米 922606 (GN) 5个层架, 间距80毫米 922607 (400x600 mm) 5个层架, 间距80毫米	叠加上部烤箱 922700 (GN) 层架间距65毫米 922611 (GN) 5个层架, 间距80毫米 叠加底部烤箱 922700 (GN) 层架间距65毫米 922611 (GN) 5个层架, 间距80毫米	叠加上部烤箱 922600 (GN) 层架间距65毫米 922606 (GN) 5个层架, 间距80毫米 922607 (400x600 mm) 5个层架, 间距80毫米 叠加底部烤箱 922601 (GN) 层架间距65毫米 922602 (GN) 8个层架, 间距80毫米 922608 (400x600 mm) 8个层架, 间距80毫米 922648 (30 盘) 层架间距65毫米 922649 (23 盘) 层架间距85毫米	叠加上部烤箱 922700 (GN) 层架间距65毫米 922611 (GN) 5个层架, 间距80毫米 叠加底部烤箱 922603 (GN) 层架间距65毫米 922604 (GN) 8个层架, 间距80毫米 922609 (400x600 mm) 8个层架, 间距80毫米 922650 (51 盘) 层架间距75毫米
	推入式烤架 (+把手)	2 个 x 922610	2 个 x 922605	2 个 x 922610	2 个 x 922605
	推车	922630 或 922628 (带脚方管底座)	922631 或 922629 (带脚方管底座)	922630	922631

* 每个烤架都带轮子
** 当转换为饼房推车和烤架 (400x600 mm) 时, 建议使用特定的吸力装置。伊莱克斯商用电器建议安装正确的吸力装置, 以确保最佳的烹饪均匀度。吸力装置可在伊莱克斯授权服务合作伙伴处购买。

推车和烤盘解决方案

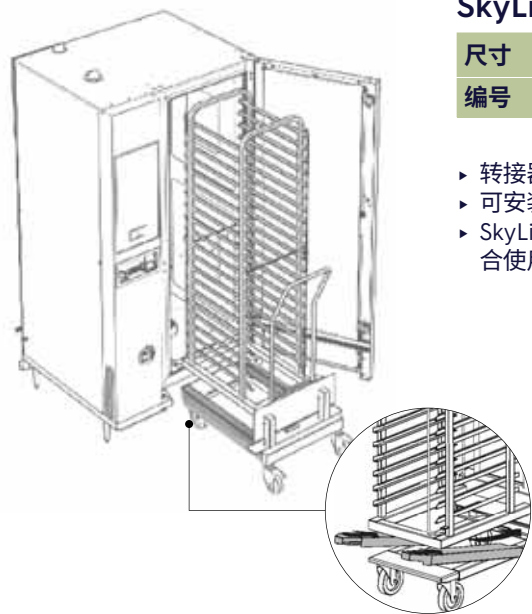

SkyLine烤箱与air-o-steam推车组件的兼容

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922769	922770

- ▶ 转接器增加了小车底部的宽度, 以理想地适应SkyLine烤箱
- ▶ 可安装在GN、宴会和饼房推车上
- ▶ SkyLine和air-o-steam烤箱同上使用情况下, 与air-o-steam烤箱兼容套件组合使用




SkyLine推车与air-0-steam烤箱组件兼容

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922771	

- ▶ 间隔组件, 用于扩展放置在air-o-steam烤箱底部的滚入轨
- ▶ 可容纳GN、宴会和饼房推车
- ▶ 在同时使用SkyLine和air-o-steam推车的情况下, 与air-o-steam推车兼容套件组合使用
- ▶ 急速冷冻柜不需要

GN烤盘

推车和烤盘解决方案



推入式支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
烤箱编号	922610	922605	922610	922605
急速冷冻柜编号			880564	880563

- ▶ 推入式烤架的轻松安全安装拆卸
- ▶ 包含把手
- ▶ 使用推入式烤架时需要



推入式烤架推车

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922626	922627	922626	922627
规格 宽x深x高	485x913x949 mm	685x1033x949 mm	485x913x949 mm	685x1033x949 mm

- ▶ 操作过程非常流畅
- ▶ 建议与推入式支架一起使用
- ▶ 可提供叠加用推车 (见第38页)



移动GN烤架

尺寸	6 GN 1/1	
编号	922600	922606
层数	6个层架 (间距65毫米)	5个层架 (间距80毫米)
规格 宽x深x高	389x508x462 mm	

- ▶ 包括车轮和底座支架。
- ▶ 如果与车轮一起使用,则需要推入支架
- ▶ 如果与底座支架一起使用,它将成为一个固定式的烤架



移推入式GN烤架

尺寸	6 GN 2/1	
编号	922700	922611
层数	6个层架 (间距65毫米)	5个层架 (间距80毫米)
规格 宽x深x高	594x628x477 mm	

- ▶ 如果与车轮一起使用,则需要滑入支架
- ▶ 如果与底座烤架一起使用,它将成为一个固定式的烤架
- ▶ 如果与底座烤架一起使用,它将成为一个固定式的烤架

GN烤盘

推车和烤盘解决方案



推入式GN烤架

尺寸	10 GN 1/1	
编号	922601	922602
层数	10个层架 (间距65毫米)	8个层架 (间距80毫米)
规格 宽x深x高	389x508x723,5 mm	

- ▶ 包括车轮和底座支架
- ▶ 如果与车轮一起使用,则需要推入支架
- ▶ 如果与底座烤架一起使用,它将成为一个固定式的烤架



推入式GN烤架

尺寸	10 GN 2/1	
编号	922603	922604
层数	10个层架 (间距65毫米)	8个层架 (间距80毫米)
规格 宽x深x高	594x628x723,5 mm	

- ▶ 包括车轮和底座支架
- ▶ 如果与车轮一起使用,则需要推入支架
- ▶ 如果与底座支架一起使用,它将成为一个固定式的烤架



GN推车

尺寸	20 GN 1/1		
编号	922753	922754	922683
层数	20个层架 (间距63毫米)	16个层架 (间距80毫米)	15个层架 (间距84毫米)
规格 宽x深x高	545x790x1700 mm		

- ▶ 包括:可拆卸把手、带排水管的底座、带制动器的后轮
- ▶ 与 air-o-steam烤箱兼容
- ▶ 与air-o-system烤箱兼容,订购PNC 922771(安装在烤箱上)




GN推车

尺寸	20 GN 2/1		
编号	922757	922758	922686
层数	20 grids (间距63毫米)	16 grids (间距80毫米)	15个层架 (间距84毫米)
规格 宽x深x高	716x926x1700 mm		

- ▶ 包括:可拆卸把手、带排水管的底座、带制动器的后轮
- ▶ 与air-o-steam烤箱兼容
- ▶ 与air-o-system烤箱兼容,订购PNC 922771(安装在烤箱上)

宴会推车和烤架

推车和烤盘解决方案



推入式支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
烤箱编号	922610	922605	922610	922605
急速冷冻柜编号			880564	880563

- ▶ 推入式烤架的轻松安全安装拆卸
- ▶ 包含把手
- ▶ 使用推入式烤架时需要



推入式烤架手推车

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922626	922627	922626	922627
规格 宽x深x高	485x913x949 mm	685x1033x949 mm	485x913x949 mm	685x1033x949 mm

- ▶ 操作过程非常流畅
- ▶ 建议与推入式支架一起使用
- ▶ 可提供叠加设备专用推车 (见第38页)



推入式宴会烤架

尺寸	10 GN 1/1	
编号	922648	922649
层数	30 盘 (间距65毫米)	23 盘 (间距85毫米)
规格 宽x深x高	391x650x710 mm	

- ▶ 包括车轮和底座支架
- ▶ 需要推入式支架
- ▶ 最大310 mmØ的盘子



推入式宴会烤架

尺寸	10 GN 2/1
编号	922650
层数	51 盘 (间距75毫米)
规格 宽x深x高	596x780x702 mm

- ▶ 包括车轮和底座支架
- ▶ 需要推入式支架
- ▶ 最大310 mmØ的盘子

宴会推车和烤架

推车和烤盘解决方案



宴会推车

尺寸	20 GN 1/1	
编号	922756	922763
层数	54 盘 (间距74毫米)	45 盘 (间距90毫米)
规格 宽x深x高	507x849x1714 mm	

- ▶ 包括:可拆卸把手、带排水管的底座、带制动器的后轮
- ▶ 最大310毫米的Ø盘子



宴会推车

尺寸	20 GN 2/1	
编号	922760	922764
层数	92 盘 (间距85毫米)	116 盘 (间距66毫米)
规格 宽x深x高	700x986x1711 mm	

- ▶ 包括:可拆卸把手、带排水管的底座、带制动器的后轮
- ▶ 最大310 mmØ的盘子



烤架保温罩

尺寸	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922364	922366

- ▶ 适合食物保温30分钟
- ▶ 使用肩带轻松折叠
- ▶ 可清洗:ETL卫生认证




推车保温罩

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922365	922367

- ▶ 适合食物保温30分钟
- ▶ 使用肩带轻松折叠
- ▶ 可清洗:ETL卫生认证

饼房推车和烤架

推车和烤盘解决方案



推入式支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
烤箱编号	922610	922605	922610	922605
急速冷冻柜编号			880564	880563

- ▶ 推入式烤架的轻松安全安装拆卸
- ▶ 包含把手
- ▶ 使用推入式烤架时需要



推入式烤架手推车

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922626	922627	922626	922627
规格 宽x深x高	485x913x949 mm	685x1033x949 mm	485x913x949 mm	685x1033x949 mm

- ▶ 操作过程非常流畅
- ▶ 建议与推入式支架一起使用
- ▶ 可提供叠加设备专用推车 (见第38页)



饼房推入式烤架 (400x600mm)*

尺寸	6 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922607	922608	922609
层数	5个层架 (间距80毫米)	8个层架 (间距80毫米)	
规格 宽x深x高	428x608x471 mm	428x608x719 mm	

- ▶ 包括车轮和底座支架
- ▶ 如果与车轮一起使用, 则需要推入支架
- ▶ 如果与底座支架一起使用, 它将成为一个固定的烤架



饼房推车 (400x600 mm)*

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922761	922762
层数	16层烤盘 (间距80毫米)	
规格 宽x深x高	544x841x1695 mm	716x929x1695 mm

- ▶ 包括: 可拆卸把手、带排水管的底座、带制动器的后轮
- ▶ 与air-o-steam烤箱兼容

饼房固定烤架

推车和烤盘解决方案




饼房固定烤架 (400x600mm)*

尺寸	6 GN 1/1	10 GN 1/1
编号	922655	922656
层数	5个层架 (间距80毫米)	8个层架 (间距80毫米)

多功能固定烤架, 用于GN1/1 (400x600mm)

推车和烤盘解决方案

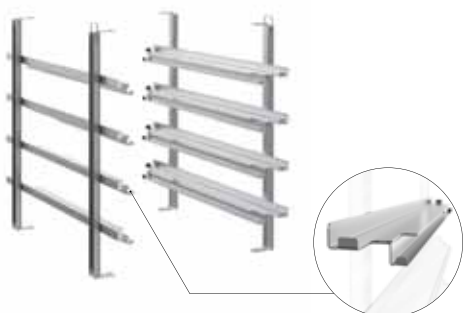

多功能固定烤架用于GN1/1和400x600毫米烤盘

尺寸	6 GN 1/1	10 GN 1/1
编号	922684	922685
层数	4个层架 (间距80毫米)	7个层架 (间距80毫米)

► 适合GN烤盘和400x600毫米烤盘

GN固定烤架

GN固定烤架




增加间距的GN悬挂烤架/固定烤架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922740	922681	922741	922742
层数	5个层架 (间距85毫米)	5个层架 (间距85毫米)	8个层架 (间距85毫米)	8个层架 (间距85毫米)

* 当转换为饼房版本 (400x600 mm) 时, 建议使用特定的吸力装置。伊莱克斯商用电器建议安装正确的吸力装置, 以确保最佳的烹饪均匀度。吸力装置可在伊莱克斯授权服务合作伙伴处购买

清洗解决方案

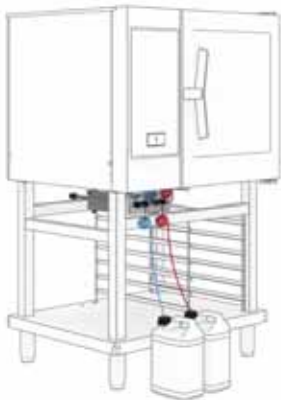

液体清洁剂外接组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922618					

- ▶ 用于带液体清洁剂和漂洗剂的自动清洗系统
- ▶ 现场安装快捷方便
- ▶ 装有磁铁
- ▶ 包括水泵、水管和与水箱的连接组件



壁挂式清洁剂支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922386					

- ▶ 不在地面放置清洁剂
- ▶ 兼容Os282、Os283



悬挂式清洁剂支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922699			


- ▶ 不在地面放置清洁剂
- ▶ 兼容Os282、Os283



外置水枪

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922171					

- ▶ 包括安装在烤箱外部侧板上的支架



可伸缩的内置水枪装置用于带锅炉数码屏烤箱, 不带锅炉触摸屏和数码屏烤箱

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	可作为特殊型号订购				原厂标配	

- ▶ 与烤箱一起订购
- ▶ 不可以现场选配
- ▶ 所有触摸屏带锅炉烤箱都自带内置水枪。

清洗解决方案

► Skyclean是一种内置的自动清洗系统, 含蒸汽发生器的除垢功能。

固体药片

适用于所有类型的烹饪和要求较高的环境。




C23

清洁粉剂

C25

漂洗和除垢药片



	编号	说明
清洁	0S2392	C23清洁粉剂每桶100包
漂洗和除垢	0S2394	C25漂洗和除垢药片每桶50包

液体清洁剂

中度高度清洁需求



C20

烤箱超强清洁剂

C21

超强烤箱清洁剂

	编号	说明
连接组件	922618	液体清洁剂/漂洗剂的外部连接组件
清洁剂	0S2282	用于烤箱的C20超强清洁剂; 2 x 5升
漂洗剂	0S2283	C21超强烤箱漂洗剂; 2 x 5升

► 需要时, 使用专用滤水器和C25漂洗和除垢药片 (0S2394) 进行水处理, 以进行除垢循环 (见第28页)

酶促清洁剂

适用于低污垢的场所。独特的96%可生物降解酶清洁剂, 即使在低温下也能正常工作, 进行有针对性的清洁。



C24

酶粉



	Code	说明
清洁和漂洗	0S2393	C24酶粉, 每桶100包

► 需要时, 使用专用滤水器和C25漂洗和除垢药片 (0S2394) 进行水处理, 以进行除垢循环 (见第28页)

水处理

清洗解决方案

提供适当的水处理：

- ▶ 避免改变食物的味道和外观
- ▶ 减少结垢, 减少除垢次数, 从而节省额外的操作费用
- ▶ 延长设备的使用寿命
- ▶ 保证更低的维护成本

伊莱克斯商用机器专业建议您检查水质, 以便选择正确的水处理解决方案：

- ▶ 高钙水软化剂
- ▶ 高浓度钙和氯化物的水纳米过滤器或反渗透过滤器

供水要求

- ▶ 最小/最大压力: 1-4.5 巴
- ▶ 供水: 饮用优质水
- ▶ 最高供水温度: 30°C
- ▶ 水硬度:
 - 带锅炉烤箱: 使用 C25 漂洗和除垢进行日常清洁时无需水处理
 - 无锅炉烤箱: <5°fH

- ▶ 氯化物和导电率:

	304 锅炉	316 锅炉	不带锅炉
氯化物	<17	<20	<10
水的导电率	>285	>285	>285

- ▶ 最低要求电导率为 70 µS/cm



自动软水器
编号 921305

烤箱规格: 6层GN1/1, 6层GN2/1, 10层GN1/1, 10层GN2/1, 20层GN1/1, 20层GN2/1
电源功率KW: 0.04
连接电源: 220/230V
1N 50/60 Hz



带流量表的可更换滤芯的水过滤器
编号 920002

烤箱规格:
6层GN1/1, 6层GN2/1和
10层GN1/1--蒸汽利用率低
过滤能力: 4675 lt



带流量表的可更换滤芯的水过滤器
编号 920003

烤箱尺寸: 所有型号和尺寸的蒸汽使用
过滤能力: 10800 lt



纳米水过滤器
编号 922342和922344

编号 922342
烤箱尺寸: 6层GN1/1, 10层GN1/1
电源功率KW: 0.05
连接电源: 230V 1N 50Hz

编号 922344
烤箱尺寸: 10层GN 2/1, 20层GN 1/1, 20层GN 2/1
电源功率KW: 0.09
连接电源: 230V 1N 50Hz



Reverse osmosis filter
编号 922343和922345

编号 922343
烤箱尺寸: 6层GN 1/1, 10层GN 1/1
电源功率KW: 0.05
连接电源: 230V 1N 50Hz

编号 922345
烤箱尺寸: 10层GN 2/1, 20层GN 1/1, 20层GN 2/1
电源功率KW: 0.09
连接电源: 230V 1N 50Hz

底座

安装解决方案



开放式底座连GN烤盘支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922612	922613	922612	922613
层数	6 (GN 1/1)	6 (GN 2/1)	6 (GN 1/1)	6 (GN 2/1)
规格 宽x深x高	865x705x770 mm	1088x901x770 mm	865x705x770 mm	1088x901x770 mm
材质	304不锈钢			

- ▶ 配置一个标准烤盘支持, 并可以添加第二个烤盘支架
- ▶ 底座底部设有装配孔
- ▶ 预先安排好的烤箱易于安装 (无需移除脚)



掩门底座连GN烤盘支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922614	922616	922614	922616
层数	6 (GN 1/1)	6 (GN 2/1)	6 (GN 1/1)	6 (GN 2/1)
规格 宽x深x高	867x775x770 mm	1090x971x770 mm	867x775x770 mm	1090x971x770 mm
材质	304不锈钢			

- ▶ 提供一个烤盘支架, 可以装第二个
- ▶ 底座底部设有装配孔
- ▶ 预先安排好的烤箱易于安装 (无需移除脚)



GN烤盘支架用于烤箱底座

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922690	922692	922690	922692
层数	6 (GN 1/1)	6 (GN 2/1)	6 (GN 1/1)	6 (GN 2/1)
材质	304不锈钢			

- ▶ 安装在开放式橱柜底座上, 以提供额外的存储空间
- ▶ 使用底座上预先设置的孔安装

底座

安装解决方案



饼房烤箱带烤盘底座
(400x600毫米)

尺寸	6 GN 1/1	10 GN 1/1
编号	922702	
层数	6	
材质	304不锈钢	


▶ 饼房掩门底座连烤盘架400x600毫米



保温柜底座连GN烤盘支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922615	922617	922615	922617
层数	5 (GN 1/1) 6 (400x600)	5 (GN 1/1) 6 (400x600)	5 (GN 1/1) 6 (400x600)	5 (GN 2/1)
规格 宽x深x高	867x775x770 mm	1090x971x770 mm	867x775x770 mm	1090x971x770 mm
Power	2.5 kW	2.5 kW	2.5 kW	2.5 kW
Electric connection	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz
材质	304不锈钢			

- ▶ 醒发和保温理想选择
- ▶ 标准配置1个烤盘支架
- ▶ 预先安排好的烤箱易于安装(无需移除脚)

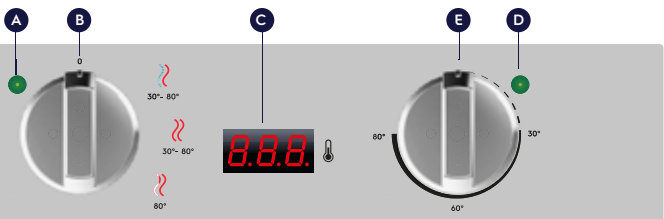

控制面板说明

- A** 指示灯:显示设备已打开
- B** 指示灯:指示加热已经加热
- C** 数字温度调节器 (30-80°C)
- D** 指示灯:指示加热已经加热
- E** 调节腔体内温度的恒温器

底座

安装解决方案



烤箱底座车轮组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922003			

- ▶ 可用于移动烤箱清洗烤箱背面
- ▶ 2个带制动器的旋转轮和2个不带制动器的固定轮
- ▶ 如果安装在燃气烤箱上,需要软管



可拆卸支脚

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922351				922707	
高度	100-130 mm				150 (± 5) mm	
材质	304不锈钢					



可拆卸底座

尺寸	6 GN 1/1	10 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 2/1
编号	922653		922654	
规格 宽x深x高	867x707x670 mm		1090x903x670 mm	
包装规格	750x920x130 mm		940x1140x110 mm	
材质	304不锈钢			

- ▶ 运输方便,可以拆卸方便运输
- ▶ 组装时间:少于10分钟
- ▶ 除拆卸底座的专用烤盘支架外,不能安装任何附件(见下文)



拆卸底座的托盘支架

尺寸	6 GN 1/1	10 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 2/1
编号	922382		922384	
层数	4 GN 1/1		4 GN 2/1	

底座

安装解决方案



墙支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1
编号	922643	922644	922645

- ▶ 节省空间的理想选择
- ▶ 安装的可行性必须由建筑师/结构工程师评估-取决于墙的类型


固定在墙上的工具

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922687					

- ▶ 烤箱固定在墙上

烟罩附件

安装解决方案

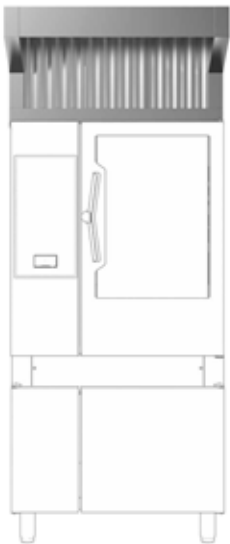

无味烟罩

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1
编号	922718	922719	922718	922719	922720
提示	仅用于电				
材质	304不锈钢				
规格 宽x深x高	875x1070 x450 mm	1098x1266 x450 mm	875x1070 x450 mm	1098x1266 x450 mm	917x1085 x450 mm

- ▶ 三速风扇马达
- ▶ 完整的通风系统, 无需外部连接的排气管
- ▶ 多重过滤系统: 通过不锈钢过滤器预先过滤排气; 除雾器过滤器和作为汽液分离器的额外液滴分离器
- ▶ 紫外线系统分解脂肪分子, 消除不愉快的气味和细菌; 然后过滤器抑制残余气味和没有反应的臭氧
- ▶ 认证气味减少超过95%
- ▶ 自动开门激活系统
- ▶ 建议采用双段开门 (PNC 922265) 以提高过滤性能




叠加烤箱无烟烟罩

尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 2/1 on 10 GN 2/1
编号	922722		922721	
提示	仅用于电			
材质	304不锈钢			
规格 宽x深x高	875x1191x450 mm		1098x1266x450 mm	

- ▶ 三速风扇马达
- ▶ 完整的通风系统, 无需外部连接的排气管
- ▶ 多重过滤系统: 通过不锈钢过滤器预先过滤排气; 除雾器过滤器和作为汽液分离器的额外液滴分离器
- ▶ 紫外线系统分解脂肪分子, 消除不愉快的气味和细菌; 然后过滤器抑制残余气味和没有反应的臭氧
- ▶ 认证气味减少超过95%
- ▶ 自动开门激活系统
- ▶ 建议采用双段开门 (PNC 922265) 以提高过滤性能 (仅适用于台式烤箱)

烟罩附件

安装解决方案

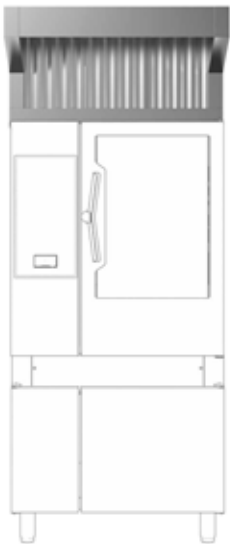

冷凝罩

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1
编号	922723	922724	922723	922724	922725
材质	304不锈钢				
提示	仅用于电				
规格 宽x深x高	875x1070 x450 mm	1098x1266 x450 mm	875x1070 x450 mm	1098x1266 x450 mm	917x1085 x450 mm

- ▶ 三速风扇马达
- ▶ 完善的通风系统, 无需外接排气管
- ▶ 多重过滤系统: 通过金属网状过滤器预先过滤蒸气; 吸附油烟并分离冷凝水
- ▶ 开门自动激活系统
- ▶ 采用双段式开门附件 (PNC 922265) 以提高过滤性能 (仅适用于台式烤箱)




叠加烤箱冷凝罩

尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 2/1 on 10 GN 2/1
编号	922727		922726	
提示	仅用于电			
材质	304不锈钢			
规格 宽x深x高	875x1191x450 mm		1098x1266x450 mm	

- ▶ 三速风扇马达
- ▶ 完整的通风系统, 无需外部连接的排气管
- ▶ 多重过滤系统: 通过金属网状过滤器预先过滤蒸气; 吸附油烟并分离冷凝水
- ▶ 开门自动激活系统
- ▶ 建议采用双段开门附件 (PNC 922265) 以提高过滤性能

烟罩附件

安装解决方案

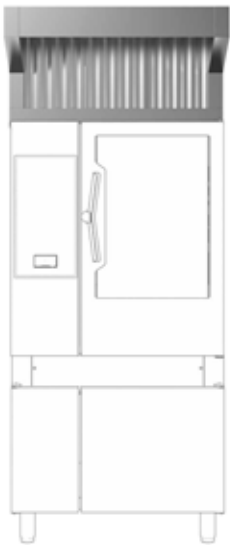

标准罩(带风扇电机)

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1
编号	922728	922729	922728	922729	922730
材质	304不锈钢				
规格 宽x深x高	875x1070 x450 mm	1098x1266 450 mm	875x1070 x450 mm	1098x1266 450 mm	917x1085 x450 mm

- ▶ 三速风扇马达
- ▶ 需要连接到外部排气风道
- ▶ 配备金属网状过滤器
- ▶ 开门自动激活系统
- ▶ 建议采用双段开门 (PNC 922265) 以提高过滤性能 (仅适用于台式烤箱)




叠加烤箱标准罩(带风扇电机)

尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 2/1 on 10 GN 2/1
编号	922732		922731	
材质	304不锈钢			
规格 宽x深x高	875x1191x450 mm		1098x1266x450 mm	

- ▶ 三速风扇马达
- ▶ 需要连接到外部排气风道
- ▶ 配备金属网状过滤器
- ▶ 自动开门激活系统
- ▶ 建议采用双段开门 (PNC 922265) 以提高过滤性能

烟罩附件

安装解决方案

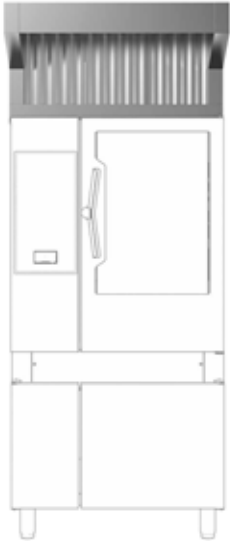

无风扇电机的烟罩

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1
编号	922733	922734	922733	922734	922735
材质	304不锈钢				
规格 宽x深x高	875x1070 450 mm	1098x1266 450 mm	875x1070 450 mm	1098x1266 450 mm	917x1085 450 mm

- ▶ 需要连接到外部排气风道
- ▶ 配备金属网状过滤器
- ▶ 建议采用双段开门(PNC 922265) 以提高过滤性能 (仅适用于台式烤箱)




叠加烤箱无风扇电机的烟罩

尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 2/1 on 10 GN 2/1
编号	922737		922736	
材质	304不锈钢			
规格 宽x深x高	875x1191x450 mm		1098x1266x450 mm	

- ▶ 需要连接到外部排气风道
- ▶ 配备金属网状过滤器
- ▶ 建议采用双段开门(PNC 922265) 以提高过滤性能

烟罩附件

安装解决方案

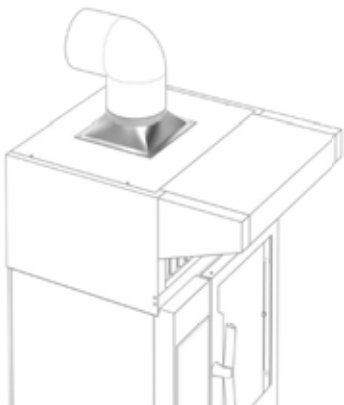

烟罩口

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922751					
规格 宽x深x高	360x360x100 mm					

- ▶ 将设备直接连接到集中通风系统的理想选择
- ▶ 仅适用于标准罩(带风扇电机) 和 不带风扇电机的罩
- ▶ 也可用于叠加烤箱



带烟罩的6GN1/1烤箱垫高底座

尺寸	6 GN 1/1
编号	922632
规格 宽x深x高	829x669x390 mm
材质	304不锈钢

- ▶ 当放置在专用罩下时, 可以提升6 GN 1/1烤箱 (使操作更加舒适, 因为它增加了超过25厘米的高度)



烟道冷凝器

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922678					
提示	仅用于燃气					
规格 宽x深x高	406x305x255 mm					

- ▶ 适合收集从烤箱出来的气体和烟雾, 并通过烟道将其排出

叠加组件


安装解决方案



烤箱叠加组件

尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 2/1 on 10 GN 2/1
编号	922620 (电) 922622 (燃气)	922620 (电) 922623 (燃气)	922621 (电) 922624 (燃气)	922621 (电) 922625 (燃气)
规格 宽x深x高	867x895x120 mm (电) 867x895x150 mm (燃气)		1090x1092x120 mm (电) 1090x1092x150 mm (燃气)	
总高度安装	电: 1736 mm 燃气: 1766 mm	电: 1986 mm 燃气: 2016 mm	电: 1736 mm 燃气: 1766 mm	电: 1986 mm 燃气: 2016 mm
材质	304不锈钢			

- ▶ 适合节省厨房空间
- ▶ 包括: 支架、外部面板、烟道和水管、排水管接头和可调脚
- ▶ 可现场安装
- ▶ 订购 (燃气、电) 的类型放置在底部的烤箱

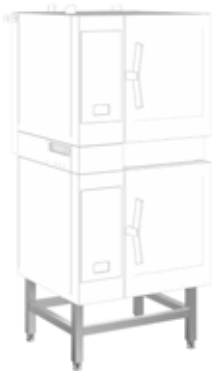

叠加烤箱底座

尺寸	6 GN 1/1只6 GN 1/1	6 GN 2/1只6 GN 2/1
编号	922632 (带底角); 922635 (带脚轮)	922633 (带底角); 922634 (带脚轮)
规格 宽x深x高	829x669x390 mm (带底角) 835x675x390 mm (带脚轮)	1052x865x390 mm (带底角) 1058x871x390 mm (带脚轮)
材质	304不锈钢	

- ▶ 提高底部烤箱便于操作和便于清洗的理想选择



带脚轮的叠加烤箱

尺寸	6 GN 1/1只 6 GN 1/1	6 GN 2/1只 6 GN 2/1	6 GN 1/1只 10 GN 1/1	6 GN 2/1只 10 GN 2/1
编号	922704			
材质	304不锈钢			

- ▶ 便于清洁烤箱背面
- ▶ 2个带制动器的旋转轮和2个不带制动器的固定轮
- ▶ 如果安装在燃气烤箱上, 则需要软管


叠加组件 安装解决方案



移动烤盘架小车, 适用于叠加烤箱

尺寸	6 GN 1/1 on 6 & 10 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 & 10 GN 2/1	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1
编号	922630	922631	922628 (带脚方管底座)	922629 (带脚方管底座)
材质	304不锈钢			

- ▶ 适合在顶部和底部烤箱上方便安全地装卸移动烤架
- ▶ 与移动式烤架、饼房和宴会烤架兼容

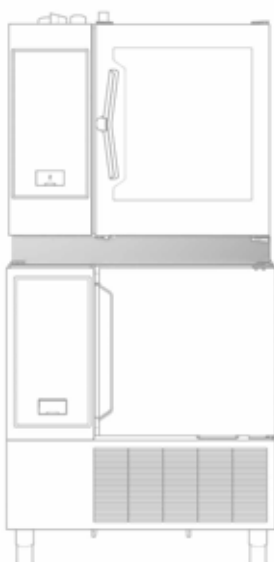

连接组件 - 6层烤箱叠加30公斤的急速冷冻柜

尺寸	6 GN 1/1
急速冷冻柜 尺寸	30 kg
编号	880565
规格 宽x深x高	895x765x100 mm
安装总高度	1832 mm (带支脚)
材质	304不锈钢

- ▶ 适合节省厨房空间
- ▶ 包括: 支架、外部面板和排水连接
- ▶ 可现场安装
- ▶ 已订购急速冷冻柜安装套件(PNC 727729), 则无需订购此项
- ▶ 于air-o-chill兼容
- ▶ 兼容体高可调脚组件(PNC 922745)
- ▶ 一个6层带锅炉烤箱 (或air-o-convect 6层不带锅炉烤箱) 叠加在30公斤重的急速冷冻柜上的连接组件880586*



用于烤箱叠加到急速冷冻柜上的脚轮


尺寸	6 GN 1/1
Blast chiller 尺寸	30 kg
编号	880578
材质	304不锈钢

- ▶ 便于清洁烤箱背面
- ▶ 2个带制动器的旋转轮和2个不带制动器的固定轮
- ▶ 如果安装在燃气烤箱上, 则需要软管

* 以前的急速冷冻柜叠加组件881049和881175只能与带有右脚链门30kg的急速冷冻柜使用

叠加和组件

安装解决方案

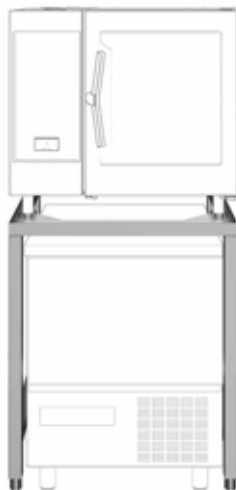


6-10层烤箱叠加在7-15公斤横向或纵向急速冷冻冰柜上的连接组件

尺寸	6-10 GN 1/1
急速冷冻柜尺寸	横向急速冷冻柜从5层到6层
编号	922657
规格 宽x深x高	872x775x1040 mm
安装总高度	1873 mm (6 GN 1/1) / 2133 mm (10 GN 1/1)
材质	304不锈钢

- ▶ 非常适合节省厨房空间
- ▶ 可现场安装
- ▶ 可以和以下急速冷冻柜: 726620, 726621, 727893, 726628, 726658, 727901, 727130, 727131, 727622, 727623兼容

其他配件

安装解决方案

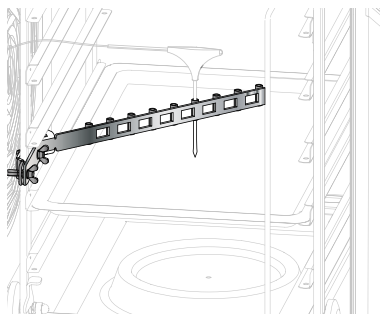

液体探针支架

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
急速冷冻冰柜尺寸	全部					
编号	922714					
材质	304不锈钢					

- ▶ 液体烹调冷冻的理想测温方法



左铰链门

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	可作为特殊型号订购			
系列	全部			


- ▶ 建议作为原厂标配安装, 也可现场更换



两步开门

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922265			

- ▶ 提高操作安全性的理想选择:
 - 第一步不完全打开烤箱门逐渐释放蒸汽
 - 第二步允许完全打开烤箱门

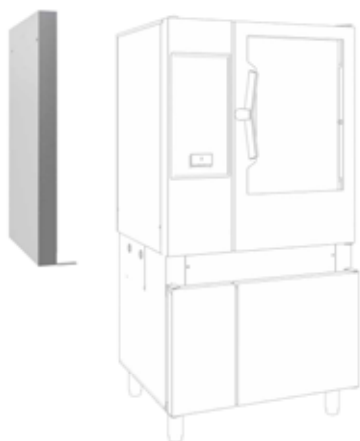

隔热板

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922662	922665	922663	922664	922659	922658
系列	全部					

- ▶ 适用于保护烤箱左侧 (电子设备) 免受因靠近强热源 (如烧烤炉、炉子等) 而引起的过热
- ▶ 70毫米厚

其他配件

安装解决方案



叠加式烤箱的隔热板

尺寸	6 GN 1/1 on 6 GN 1/1	6 GN 2/1 on 6 GN 2/1	6 GN 1/1 on 10 GN 1/1	6 GN 2/1只10 GN 2/1
编号	922660	922666	922661	922667
系列	全部			


- ▶ 适用于保护烤箱左侧(电子设备)免受因靠近强热源(如烧烤炉、炉子等)而引起的过热
- ▶ 70毫米厚



入口坡道

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922715	922716
材质	304不锈钢	

- ▶ 适用于在厨房地板不平整的情况下,方便、安全地将移动架插入和取出烤箱
- ▶ 建议使用SkyLine范围内的手推车



手推车把手

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922743	
材质	304不锈钢	

- ▶ 手推车在烤箱内,把手在外侧挂钩上

其他配件

安装解决方案



4个可调脚, 带黑色盖子组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922693			
高度	100-115 mm			
材质	不锈钢304和黑色塑料			



珐琅底脚组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922351				922707	
高度	100-130 mm				150 (± 5) mm	
材质	304不锈钢					

- ▶ 适合将设备固定在地板上
- ▶ 用于安全固定海上装置中的设备, 防止倾斜和滑动



6层和10层烤箱的4个可调高度的车轮套件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1
编号	922745			
Height	230-290 mm			
材质	304不锈钢			

- ▶ 适合清洁烤箱底部



20层烤箱的4个可调车轮套件

尺寸	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922701	

- ▶ 适合清洁烤箱背面
- ▶ 可调高度 (±6 mm)
- ▶ 2个带制动器的旋转轮和2个不带制动器的固定轮
- ▶ 如果安装在燃气烤箱上, 则需要软管

其他配件

安装解决方案

从液化石油气转换为天然气的组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922671 (石油气转天然气) 922670 (天然气转石油气)					

► 如果将6GN 1/1或6GN 2/1烤箱从天然气转换成石油气, 也需要烟罩922706

排水安装组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922636 (不锈钢304) 922637 (塑胶)				9226738 (不锈钢304) 922739 (塑胶)	

无缝对接

数字化无缝对接解决方案, 简化您的工作并帮助您的业务发展。

SkyDuo



不需要互联网连接

伊莱克斯商用电器智能互联



电缆连接到本地路由器



使用SIM卡连接到蜂窝网络

SkyDuo+伊莱克斯商用电器智能互联



电缆连接到本地路由器



使用SIM卡连接到蜂窝网络



SkyDuo烤箱和急速冷冻柜无缝对接

SkyDuo的无压力效率和生产力。通过SkyLine Premie[®]烤箱和SkyLine Chill[®]急速冷冻柜之间的自我直觉连接来预测您的需求。这些电器引导你完成烹饪和冷藏过程。



伊莱克斯商用电器智能互联

允许从任何智能设备实时访问设备。使用它来共享配方和监视信息，如状态、统计和消耗

你想要什么	网络连接	你想订购什么	数量	说明
SkyDuo*无缝对接	不需要	922748	1	SkyDuo组件仅适用于1台烤箱和1台急速冷冻冰柜(每个设备1个无线网卡和1个智能互联)
伊莱克斯商用电器智能互联**	本地路由器的 电缆连接	922695	1个设备	无线网卡
		922697	1组套件	路由器
	使用SIM卡进行 手机连接	922695	1个设备	无线网卡
		922705	1组套件	路由器(包括SIM卡)
无缝对接*+伊莱克斯商用电器智能互联**	本地路由器的 电缆连接	922748	1	SkyDuo组件仅适用于1台烤箱和1台急速冷冻冰柜(每个设备1个无线网卡和1个智能互联)
	使用SIM卡进行 手机连接	922749	1	SkyDuo组件仅适用于1台烤箱和1台急速冷冻冰柜(每个设备1个无线网卡和1个智能互联)

* 仅有烤箱和急速冷冻冰柜

** 使用一个连接服务需要伊莱克斯商用机器提供的许可协议。您可以在<https://professional.electrolux.com/one/pricing-and-conditions>上找到服务的详细信息，包括可用性和成本

一个集线器允许在同一WiFi区域内连接多达10个烤箱和10个急速冷冻冰柜。例如6台SkyDuo (6个烤箱+6台急速冷冻冰柜)，您需要订购1x **922748**和10x **922695**

所有组件将由伊莱克斯商用机器专业授权服务合作伙伴在设备安装期间进行安装和调试。

智能互联

安装解决方案



无线网卡

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922695					



智能互联(路由器)

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922697					



智能互联(路由器和SIM卡)

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922705					



SkyDuo智能互联组件

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922748					



SkyDuo智能互联组件连SIM卡

尺寸	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
编号	922749					

笔记

笔记



我们所做的一切，都是为了践行卓越。
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

品质卓越 始终关注环境保护

- *我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- *我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- *近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过70%的产品特性
- *我们的技术符合ROHS和REACH标准，产品95%以上可回收再利用
- *我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

