



产品目录

SkyLine烹饪和冷冻系统

索引

| | |
|--|----|
| SkyLine Premium [®] 万能蒸烤箱(触摸屏带锅炉) | 5 |
| SkyLine Premium [®] 万能蒸烤箱(数码屏带锅炉) | 7 |
| SkyLine Pro [®] 万能蒸烤箱(触摸屏无锅炉) | 9 |
| SkyLine Pro [®] 万能蒸烤箱(数码屏无锅炉) | 11 |
| SkyLine Chill [®] 急速冷冻柜 | 13 |

SkyLine Premium^s

万能蒸烤箱特性

触摸控制屏

蒸汽锅炉



触摸控制屏

超直观、易学易用，定制化触摸屏界面，让生活更轻松。色盲人士也能使用。支持多达30种语言。



101档湿度设定

完美适用于所有类型和大小的食物。



OnE智能互联

SkyLine Premium^s智能互联允许通过任何智能设备实时连接访问您的设备。



绿色版产品

基于良好隔热性能的三层玻璃门，降低能耗。



自定义烹饪模式

可储存和分类管理多达1000种自定义菜谱，并通过USB或OnE智能互联进行分享。



OptiFlow 热风分布优化

出色且均匀的烹饪效果，得益于革命性的OptiFlow热风分布优化技术确保了热量分布的统一。



标配6点温度探针

精准测量与控制食物的中心温度。



标配Lambda湿度传感器

精准实时测量和控制炉腔内的相对湿度。



轻松受益

SkyDuo提升工作效率和产能，并减少工作压力。SkyLine Premium^s万能蒸烤箱与SkyLine Chill^s无缝对接，带领您完成整个烹饪和冷冻流程。



高级特性

将您的常用功能加入到您的个性化SkyHub主页，让您的生活更简单，工作流程更精益。使用MyPlanner来规划你的日常工作，并设置个性化的任务提醒。采用Plan-n-Save，以尽可能省时和节能的方式，组织并优化您的烹饪流程。



业内首创

Plan-n-Save功能



SkyClean

自动清洗

为您节省高达15%的清洁成本***。无可挑剔的清洗结果，节能并实现全自动锅炉除垢。为了更好地为您服务，提供三种不同清洁剂的灵活选择：固体清洁剂，液体清洁剂或96%的生物降解酶清洁剂。



业内首创

SkyLine Premium^s万能蒸烤箱 (触摸屏带锅炉) 电加热

| | 217720 | 217721 | 217722 | 217723 | 217724 | 217725 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 电功率-kW | 11 | 21.4 | 19 | 37.4 | 37.7 | 65.4 |
| 电流-A | 16.3 | 31.9 | 28.3 | 55.9 | 56.2 | 97.6 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz |

*三层玻璃、AISI 316锅炉、左铰链门等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Premium^s万能蒸烤箱 (触摸屏带锅炉) 燃气加热

| | 217780 | 217781 | 217782 | 217783 | 217784 | 217785 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 燃气功率-kW | 19 | 32 | 31 | 47 | 54 | 100 |
| 电功率-kW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 电流-A | 5 | 6.8 | 5 | 6.8 | 8.1 | 11.3 |
| 电源连接 | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz |

*三层玻璃、AISI 316锅炉、左铰链门、饼房等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Premium 万能蒸烤箱特性

数字显示控制屏

蒸汽锅炉



自定义菜谱

通过USB或OnE智能互联,储存和分享多达100种自定义菜谱和4种烹饪阶段。



标配Lambda

湿度传感器

精准实时测量和控制炉腔内的相对湿度,适用于所有种类和大小的食物。



OptiFlow

热风分布优化

出色且均匀的烹饪效果,得益于革命性的OptiFlow热风分布优化技术确保了热量分布的统一。



SkyClean

自动清洗

无可挑剔的清洗结果和锅炉除垢效果,为了更好地为您服务,提供三种不同清洁剂的灵活选择:固体清洁剂,液体清洁剂或96%的生物降解酶清洁剂。



食物中心温度探针

采用单点食物温度探针提供准确温度读数。如需更精准的温度控制,请选配6点温度探针。

数字显示控制屏

数字显示控制屏采用独特的光区引导选项简化每一项任务。




11档湿度设定

11档湿度设定,从0%到100%的锅炉蒸汽相对湿度控制,实现多样化烹饪,烤制脆皮类食材时自动开启排汽阀,让食物更酥脆。



OnE智能互联

SkyLine Premium智能互联允许通过任何智能设备实时连接访问您的设备。

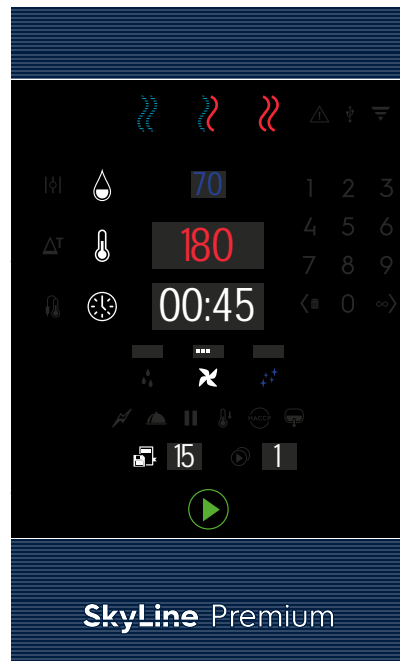

SkyLine Premium



SkyLine Premium 万能蒸烤箱 (数码屏带锅炉)

电加热

| | 217820 | 217821 | 217822 | 217823 | 217824 | 217825 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 电功率-kW | 11 | 21.4 | 19 | 37.4 | 37.7 | 65.4 |
| 电流-A | 16.3 | 31.9 | 28.3 | 55.8 | 56.2 | 97.6 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz |

*AISI 316锅炉、左铰链门等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Premium 万能蒸烤箱 (数码屏带锅炉)

燃气加热

| | 217880 | 217881 | 217882 | 217883 | 217884 | 217885 |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 燃气功率-kW | 19 | 32 | 31 | 47 | 54 | 100 |
| 电功率-kW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 电流-A | 5 | 6.8 | 5 | 6.8 | 8.1 | 11.3 |
| 电源连接 | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz |

*AISI 316锅炉、左铰链门、饼房等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Pro^S

万能蒸烤箱特性

触摸控制屏

蒸汽喷射



自定义菜谱

可储存和分类管理多达1000种自定义菜谱，并通过USB或OnE智能互联进行分享。



OptiFlow

热风分布优化

出色且均匀的烹饪效果，得益于革命性的OptiFlow热风分布优化技术确保了热量分布的统一。



食物中心温度探针

采用单点食物温度探针提供准确温度读数。如需更精准的温度控制，请选配6点温度探针。



选配Lambda

湿度传感器

精准实时测量和控制炉腔内的相对湿度，适用于所有种类和大小的食物。



高级特性

将您的常用功能加入到您的个性化SkyHub主页，让您的生活更简单，工作流程更精益。使用MyPlanner来规划你的日常工作，并设置个性化的任务提醒。



SkyClean

自动清洗

无可挑剔的清洗结果，节能环保。为了更好地为您服务，提供三种不同清洁剂的灵活选择：固体清洁剂，液体清洁剂或96%的生物降解酶清洁剂。



触摸控制屏

超直观、易学易用，定制化触摸屏界面，让生活更轻松。色盲人士也能使用。支持多达30种语言。




11档湿度设定

11档湿度设定，从0%到100%的锅炉蒸汽相对湿度控制，实现多样化烹饪，烤制脆皮类食材时自动开启排汽阀，让食物更酥脆。



OnE智能互联

SkyLine Pro^S智能互联允许通过任何智能设备实时连接访问您的设备。

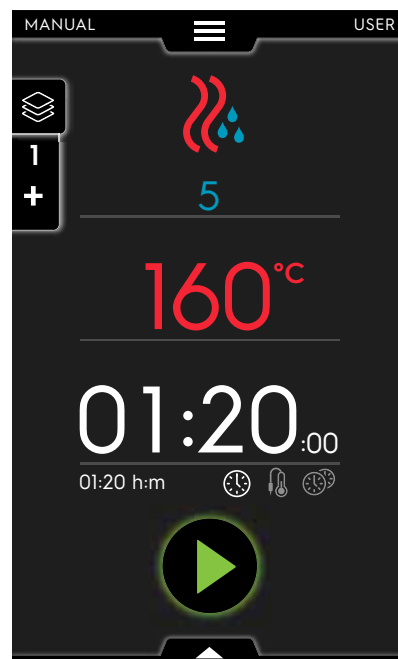

SkyLine Pro^S万能蒸烤箱(触摸屏无锅炉)

电加热

| | 217620 | 217621 | 217622 | 217623 | 217624 | 217625 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 电功率-kW | 11 | 21.4 | 19 | 35.4 | 37.7 | 65.4 |
| 电流-A | 16.3 | 31.9 | 28.3 | 52.4 | 56.2 | 97.6 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz |

*饼房等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Pro^S万能蒸烤箱(触摸屏无锅炉)

燃气加热

| | 217680 | 217681 | 217682 | 217683 | 217684 | 217685 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 燃气功率-kW | 12 | 24 | 21 | 35 | 42 | 70 |
| 电功率-kW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 电流-A | 5 | 6.8 | 5 | 6.8 | 8.1 | 11.3 |
| 电源连接 | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz |

*饼房等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Pro

万能蒸烤箱特性

数字显示控制屏

蒸汽喷射



自定义菜谱

通过USB或OnE智能互联, 储存和分享多达100种自定义菜谱和4种烹饪阶段。



OptiFlow

热风分布优化

出色且均匀的烹饪效果, 得益于革命性的OptiFlow热风分布优化技术确保了热量分布的统一。



食物中心温度探针

采用单点食物温度探针提供准确温度读数。如需更精准的温度控制, 请选配6点温度探针。



选配Lambda

湿度传感器

精准实时测量和控制炉腔内的相对湿度, 适用于所有种类和大小的食物。



SkyClean

自动清洗

无可挑剔的清洗结果。为了更好地为您服务, 提供三种不同清洁剂的灵活选择: 固体清洁剂, 液体清洁剂或96%的生物降解酶清洁剂。



数字显示控制屏

数字显示控制屏采用独特的光区引导选项简化每一项任务。




11档湿度设定

11档湿度设定, 从0%到100%的锅炉蒸汽相对湿度控制, 实现多样化烹饪, 烤制脆皮类食材时自动开启排汽阀, 让食物更酥脆。



OnE智能互联

SkyLine Pro智能互联允许通过任何智能设备实时连接访问您的设备。

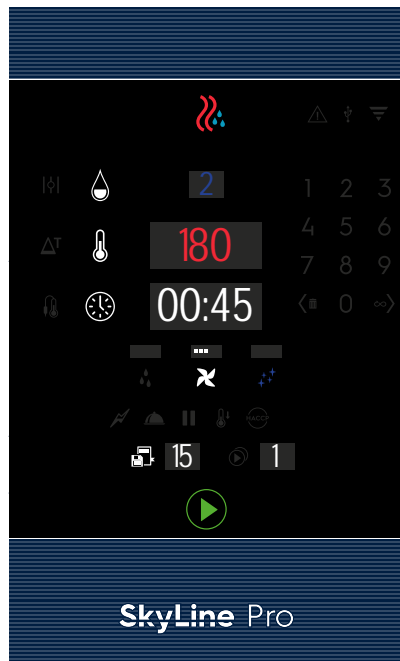

SkyLine Pro



业内首创

SkyLine Pro 万能蒸烤箱 (数码屏无锅炉)

电加热

| | 217920 | 217921 | 217922 | 217923 | 217924 | 217925 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 电功率-kW | 11 | 21.4 | 19 | 35.4 | 37.7 | 65.4 |
| 电流-A | 16.3 | 31.9 | 28.3 | 52.8 | 56.4 | 97.6 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz | 380-415V 3N 50/60 Hz |

*饼房等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Pro 万能蒸烤箱 (数码屏无锅炉)

燃气加热

| | 217980 | 217981 | 217982 | 217983 | 217984 | 217985 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 层数 | 6×GN1/1 | 6×GN2/1 | 10×GN1/1 | 10×GN2/1 | 20×GN1/1 | 20×GN2/1 |
| 层间距-mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 外形尺寸-mm | | | | | | |
| 宽 | 867 | 1090 | 867 | 1090 | 911 | 1162 |
| 深 | 775 | 971 | 775 | 971 | 865 | 1067 |
| 高 | 808 | 808 | 1058 | 1058 | 1794 | 1794 |
| 燃气功率-kW | 19 | 32 | 31 | 47 | 54 | 100 |
| 电功率-kW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 电流-A | 5 | 6.8 | 5 | 6.8 | 8.1 | 11.3 |
| 电源连接 | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz | 220-240V 1N 50 Hz |

*饼房、液化气等特殊型号, 请咨询当地销售。

SkyLine Chill^s

急速冷冻柜特性

触摸控制屏



自定义冷冻模式

可储存和分类管理多达1000种自定义菜谱,并通过USB或OnE智能互联进行分享。



OptiFlow 冷风分布优化

出色且均匀的冷藏冷冻效果,得益于革命性的OptiFlow冷风分布优化技术确保了极佳的均匀度。



选配 6点温度探针

提供极为精准的食物中心温度测量。标配选项为3点温度探针。



业内首创 6点温度探针



高级特性

将您的常用功能加入到您的个性化SkyHub主页,让您的生活更简单,工作流程更精益。使用MyPlanner来规划你的日常工作,并设置个性化的任务提醒。



业内首创 MyPlanner功能



轻松受益

SkyDuo有效提升工作效率和产能,并减少工作压力。SkyLine Premium万能蒸烤箱与SkyLine Chill^s无缝对接,带领您完成整个烹饪和冷冻流程。



触摸控制屏

超直观、易学易用,定制化触摸屏界面,让生活更轻松。色盲人士也能使用。支持多达30种语言。



ARTE 2.0

基于人工智能技术,ARTE 2.0根据测温结果,预估冷藏冷冻食物所需的剩余时间,以保障食品安全。



业内首创



强力制冷

不间断的快速制冷适用于繁忙的厨房和饼房。只需简单将工作温度设定在+10° C至-41° C之间,SkyLine Chill^s急速冷冻柜即可长时间维持在设定温度。



OnE智能互联


SkyLine Chill^s智能互联允许通过任何智能设备实时连接访问您的设备。



全自动预设菜单

简便快捷的自动模式,包含10大类预设菜单和9种全新的特殊速冻模式。

场地不够?SkyLine Chill^s提供4种特殊的微热模式:融化巧克力,常规发酵,冷冻发酵和快速解冻。

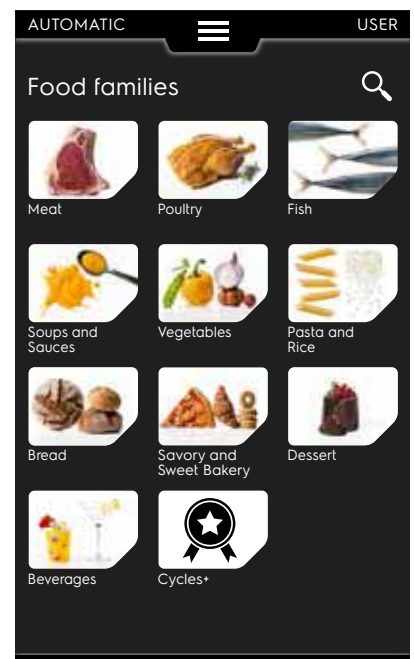

SkyLine Chill^s急速冷冻柜



| | 727730 | 727736 | 727740 |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 模式 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 |
| 装载量-kg | 30/30 | 50/50 | 100/70 |
| 层架类型 | 6×GN 1/1 400x600 mm 冰淇淋 | 10×GN 1/1 400x600 mm 冰淇淋 | 10×GN 2/1 400x600 mm 冰淇淋 |
| 导轨个数 | 12 | 29 | 29 |
| 层间距-mm | 30 | 30 | 30 |
| 外形尺寸-mm | | | |
| 宽 | 897 | 895 | 1250 |
| 深 | 937 | 939 | 1092 |
| 高 | 1060 | 1731 | 1730 |
| 压缩机组 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 制冷剂类型 | R452a | R452a | R452a |
| 电功率-kW | 2.7 | 4.15 | 5.5 |
| 电流-A | 6.3 | 8.4 | 11.5 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50Hz | 380-415V 3N 50Hz | 380-415V 3N 50Hz |

SkyLine Chill^s急速冷冻柜



| | 727761 | 727755 | 727910 | 727874 |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 模式 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 |
| 装载量-kg | 150/120 | 200/170 | 200/170 | 200/170 |
| 推车类型 | 20×GN 2/1 400×600 mm | 20×GN 2/1 | 20×GN 2/1 | 20×GN 2/1 |
| 推车数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外形尺寸-mm | | | | |
| 宽 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 深 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| 高 | 2400 | 2270 | 2270 | 2270 |
| 压缩机组 | 远程* | 远程* | 远程* | 远程* |
| 制冷剂类型 | R452a | R452a | R452a | R452a |
| 电功率-kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 电流-A | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50Hz | 380-415V 3N 50Hz | 380-415V 3N 50Hz | 380-415V 3N 50Hz |
| 推入式 | • | • | • | • |
| 左铰链门 | | | • | |
| 紫外灯 | | | | • |

*不包含压缩机组。

| | 727747 | 727757 | 727748 | 727751 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 模式 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 | 冷藏/冷冻 |
| 装载量-kg | 200/170 | 200/170 | 200/170 | 200/170 |
| 推车类型 | 20×GN 2/1 | 20×GN 2/1 | 20×GN 2/1 | 20×GN 1/1 |
| 推车数量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 外形尺寸-mm | | | | |
| 宽 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 |
| 深 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| 高 | 2340 | 2270 | 2340 | 2270 |
| 压缩机组 | 远程* | 远程* | 远程* | 远程* |
| 制冷剂类型 | R452a | R452a | R452a | R452a |
| 电功率-kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.28 |
| 电流-A | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.5 |
| 电源连接 | 380-415V 3N 50-60Hz | 380-415V 3N 50-60Hz | 380-415V 3N 50-60Hz | 380-415V 3N 50-60Hz |
| 推入式 | • | • | • | • |
| 隔热地板 | • | | • | |
| 现场拼接 | | • | • | • |

*不包含压缩机组。

SkyLine Chill^s急速冷藏柜



| | 727822 | 727823 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 模式 | 冷藏 | 冷藏 |
| 装载量 | 100kg | 150kg |
| 推车类型 | 20×GN 1/1 400x600 mm | 20×GN 2/1 400x600 mm |
| 推车数量 | 1 | 1 |
| 外形尺寸-mm | | |
| 宽 | 1040mm | 1400mm |
| 深 | 850mm | 1266mm |
| 高 | 1741mm | 2270mm |
| 压缩机组 | 远程* | 远程* |
| 制冷剂类型 | R452A | R452A |
| 电功率-kW | 3 | 6.4 |
| 电流-A | 4.5 | 4.1 |
| 电源链接 | 380-415V 3N 50-60 Hz | 380-415V 3N 50-60 Hz |
| 左铰链门 | • | |
| 右铰链门 | | • |

*不包含压缩机组。



| | 727824 |
|---------|-------------------------|
| 模式 | 冷藏 |
| 装载量 | 200kg |
| 推车类型 | 20×GN 2/1 400x600 mm |
| 推车数量 | 1 |
| 外形尺寸-mm | |
| 宽 | 1400mm |
| 深 | 1266mm |
| 高 | 2270mm |
| 压缩机组 | 远程* |
| 制冷剂类型 | R452A |
| 电功率-kW | 6.4 |
| 电流-A | 4.1 |
| 电源链接 | 380-415V 3N 50-60 Hz |
| 右铰链门 | • |
| 推入式 | • |

*不包含压缩机组。



我们所做的一切，都是为了践行卓越。
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

品质卓越 始终关注环境保护

- *我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- *我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- *近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过70%的产品特性
- *我们的技术符合ROHS和REACH标准，产品95%以上可回收再利用
- *我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

