

green&clean
洗碗碟机



4种解决方案 保证满意度

洗杯机, 台下式, 揭盖式和通道式洗碗碟机为客户对高性能的清洗要求提供了理想的解决方案。不仅性能高, 同时使用成本低, 为用户提供出色的洗涤结果和持久耐用的可靠性。

30
筐/小时



洗杯机

40
筐/小时



台下式洗碗碟机

80
筐/小时



揭盖式洗碗碟机

200/250
筐/小时



通道式洗碗碟机 单水箱和双水箱

顶级卓越的性能


您在寻找使用成本低, 清洗光亮如新, 干净卫生, 同时使用和维护又简单的产品吗?答案就是伊莱克斯商用电器新一代green & clean系列洗碗碟机



节能
使用成本低



清洁
洗涤光亮如新



安全
卫生有保证



方便
易于操作及维护



green&clean 洗杯机

满足酒吧，咖啡馆等类型营业场要求的优质和快速洗涤要求。这意味着可以以最快的速度提供光亮洁净的玻璃杯和其他杯子



节能



低使用成本

整机双层设计, 有效降低热量散失, 从而节省水, 电, 洗涤剂 and 催干剂

* 见第6页



清洁

顶级洗涤性能

不锈钢上下洗臂和喷臂, 独立旋转, 为清洗和漂洗提供强劲的冲刷力, 从而实现优异的洗涤结果



30

筐/小时



安全

有效防水

IPX4级防水。整机完全的密封, 底部和背部有效防水入侵



方便

清理极其简单

为了使用户清理快速和简单, 我们研究每个细节。内部件都可以轻松的拆装



安装极其简单


为了节省用户使用时的时间, 我们在出厂时就已经完全配备好, 轻松连接即可使用。



节省更多成本




双层门板设计, 有效降低热量散失, 从而降低能耗和使用成本



每次洗涤耗用2.3升水



每次洗涤耗用0.1度电



每次耗用4.6g
洗涤剂 and 0.23g催干剂



密封好 噪音小

双层结构, 降低热量散失, 洗涤安静



* 成本计算基于和市场同等竞争产品相比较, 每天洗60筐, 1年360天的洗涤量

完美洗涤 每时每刻



顶级的洗涤性能, 无论何时都可以使您的玻璃杯和其他杯子光亮如新



优异的洗涤性能

专业的洗涤系统, 配备不锈钢洗臂和喷臂。独立旋转, 提供强劲的冲洗压力。最高洗涤量可达30筐/小时

出色的结果
最佳的性能
最高的满意度



安全有保证



一台使用安全的机器是业务基础。洗杯机提供高级别的防水和防尘



IPX4级防水保护

高等级防水保护, 整机完全的密封,
底部和背部有效防水入侵



人机工学设计 安全
自平衡门任意角度开合



安装简单 清理简单



节省您的时间, 最大程度地简便安装, 清理和维护

安装极其简单



简单且快速, 即可连接好水, 电, 洗涤剂 and 催干剂无需拆开后门板或者钻孔

对软管零损伤

背面切割式设计, 机器可以靠墙放置

清理极其简单



深拉水箱和支架, 有效阻止脏污残留
内部件 (主洗臂, 喷臂, 滤网) 都可以轻松拆装, 方便清理

使用极其简单



优秀的人机工学设计, 按钮舒适, 指示清晰易懂

green&clean 台下式洗碗碟机

您清洗碟子, 杯子, 器皿, 玻璃器具和刀叉的理想解决方案
伊莱克斯商用电器台下式洗碗碟机, 使用成本低, 清洗完毕光亮如新, 值得信赖



清洁



节省
1440元/年*

低使用成本

每年为您节省约1440RMB, 独特的清洗和漂洗臂配置, green&clean 台下式洗碗碟机耗用更少水, 电, 洗涤剂 and 催干剂

* 见第12页



清洁

光亮如新的效果

高级过滤系统确保洗涤水较长时间的保持清洁



40

筐/小时



安全

极其卫生

green & clean台下式洗碗碟机带来高质量漂洗和值得信赖的清洁结果。漂洗温度达到90度时才进行漂洗

符合NSF/ANSI 3标准, 满足71度试纸要求。

* 特定机型

NSF
sanitation



方便

操作面板 简单易用

友好的用户操作面板
清晰的图标, 简单, 直观



安装简单


安装快速, 省事; 简单一插即可
内置排水泵, 洗涤剂 and 催干剂分配器



节省水和电



优异的清洗性能, 同时省水, 省电, 省药剂

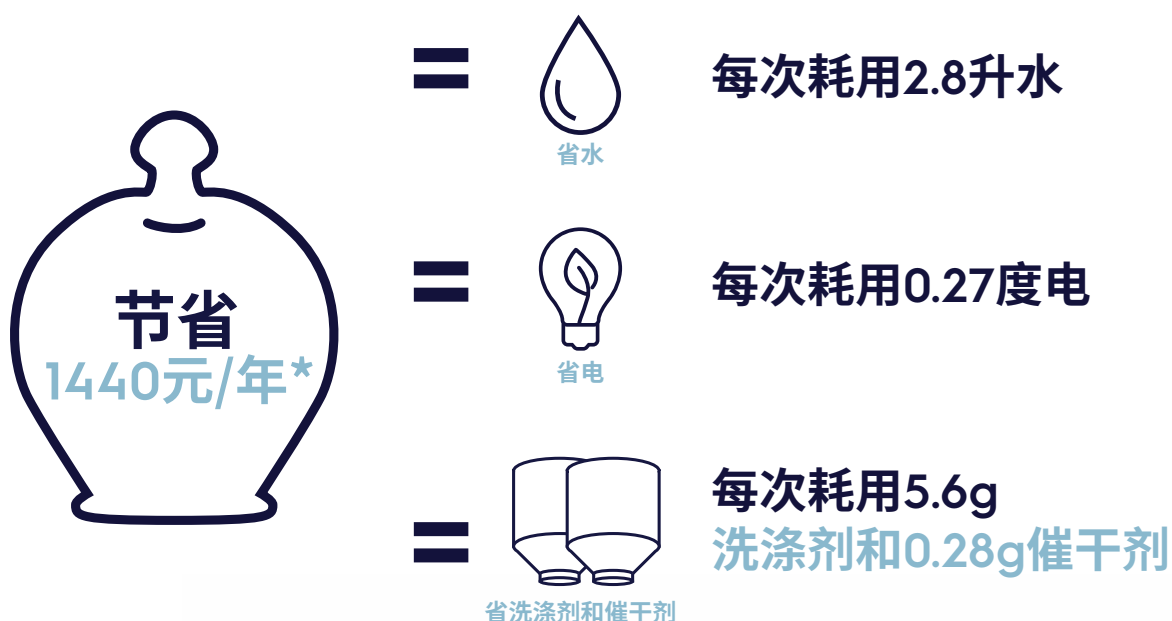

卓越的结果
优异的清洗和漂洗表现,
完全去除洗涤剂残留



* 成本计算基于和市场同等竞争产品相比较, 每天洗涤70筐, 1年360天清洗量

洁净无暇



为满足大部分需求而设计

高效清洗

清洗水长时间保持清洁。大的水箱滤网使得食物残渣隔离在水面以上避免水质脏污



高级过滤系统

节约水和洗涤剂:
上层大孔滤网收集中等体积和中小体积的食物残渣。下层精细滤网捕获和保留这些小颗粒, 并将它们与清洗水分离。

清洗水长时间保持清洁;
高级过滤系统确保完美
洗涤结果



安全、卫生 有保证



每次都完美洗涤餐具, 器皿等, 干净卫生

卫生保障

green & clean台下式洗碗碟机带来高质量漂洗和值得信赖的清洁结果。漂洗温度达到90度时才进行漂洗

* 特定机型

90 °C

漂洗温度意味着最大化清洁能力

第三方性能认证

符合NSF/ANSI 3标准, 满足71度试纸要求。

* 特定机型

持续的高质量漂洗

锅炉温控器精准控制, 确保高温热水随时可用。



安装, 使用和维护简单方便



伊莱克斯商用电器洗碗碟机安装简单, 操作面板简单易懂。
更重要的是, 操作标识很直观, 无论是使用, 还是维护和售后都很简单

安装简单



快捷, 很简单地就可以接通水, 电, 洗涤剂 and 催干剂无需
打开面板或打孔

对软管零损伤

背面切割式设计, 机器可以靠墙放置

操作简单



全宽式手柄让您快速, 安全
操作

双层设计更静音,
最大程度保留热量,
减少热量散失

维护简单



内置大滤网,
轻松拆装



清理简单

全压式支架和一体式深拉
型水箱, 无死角, 避免污物
残留

green&clean

揭盖式洗碗碟机

业界最低运行成本, 清洗效果卓越, 伊莱克斯商用电器green&clean揭盖式洗碗碟机提供了顶级环保和可靠性。高效的清洗能力为满足多样化的需求, 提供了完美的解决方案。



节能



节省
2740元/年*

低使用成本

每年节省2740RMB, 节省水, 电, 洗涤剂 and 催干剂

*见第18页

顶级节能装置

节能装置可以将冷水提升25°C, 从而最大化的节省能耗, 降低电力费用。

* 特定机型



清洁




出色的洗涤效果

Clear Blue多重高级过滤系统, 长时间保持洗涤水干净。每次洗涤都完美清洁碗碟。碗碟洁净无暇



80
筐/小时



安全

卫生有保证

洗涤卫生控制系统, 确保漂洗质量, 卫生有保证。
洗涤回路系统集成常压空气阀和喷淋泵, 持续不断的提供85度的漂洗用水。

洗涤
卫生
控制



方便

使用和维护, 简单方便


创新的角度设计, 操作人员无须弯腰, 便可轻松的看到和操作控制面板。



节省 水和电



优异的清洗性能, 同时省水, 电, 洗涤剂 and 催干剂。

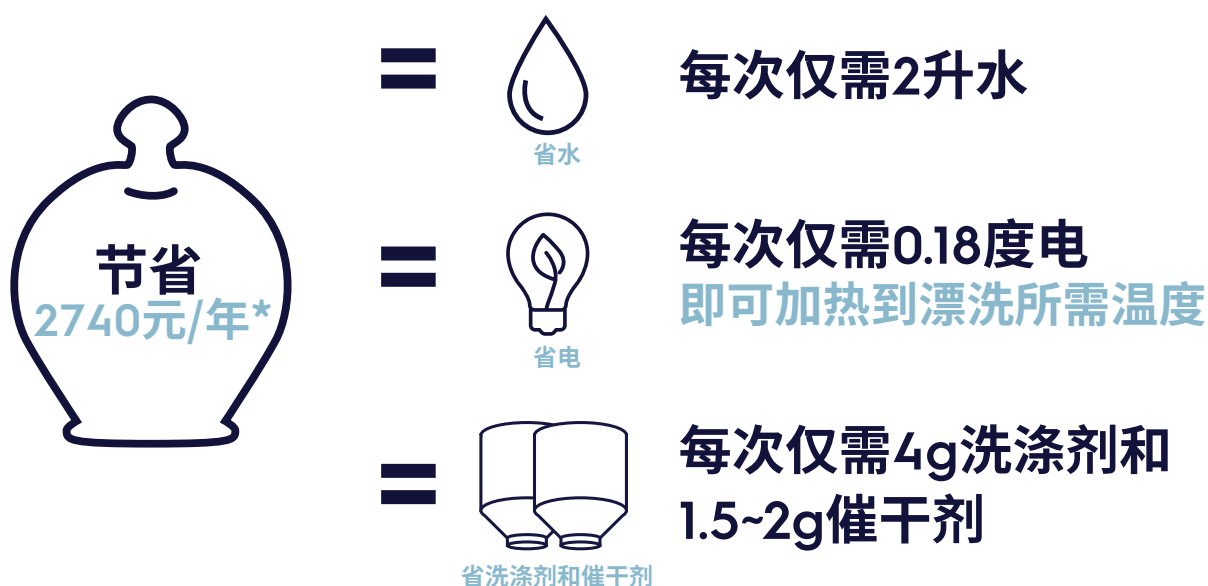

正确的洗涤选择, 有效降低使用成本; 每框仅需2升水


全不锈钢喷淋臂和喷嘴, 喷嘴方向固定, 非对称方式进行布局, 优化喷淋样式, 高效漂洗。

顶级节能装置**

高效的节能装置, 11秒即可回收完蒸汽, 可以将冷水提升25°C, 从而最大化的节省能耗, 降低电力费用。无须额外排气罩。

Zero Lime自动除垢系统 选配件

设备非常高效, 能耗低。可以有效除去发热管上及整个回路里的水垢。无须额外手动除垢



*成本计算基于和市场同等竞争产品相比较, 每天洗涤100框, 1年360天清洗量。

**特定机型

洁净 光亮



揭盖式洗碗碟机为高效而设计; 耗费更少的水, 带来出众的清洗和漂洗效果。



避免污染

倾斜设计的清洗臂, 在清洗和漂洗过程中, 会停顿4秒钟, 避免了在漂洗初始阶段将含有洗涤剂的水滴在器皿上。



高效清洗

更好的清洗意味着碟子光亮如新。
清洗喷嘴非对称分布, 可以有效增加清洗覆盖区域。

特殊强劲的喷嘴

理想的清洗和漂洗, 机器的每个部件都有效的工作。比如, 清洗臂边缘的喷嘴精准的控制着旋转速度。

80 或者 **1,440**
筐/小时 碟/小时

完美清洁源于高效喷射

卫生有保障, 安全如此简单



清洁卫生, 让人安心。优异的漂洗质量, 源于持续不断的高温热水和独立的水压。

洗涤
卫生
控制

完美消毒, 卫生有保证

洗涤卫生控制系统带来高质量的喷淋, 确保卫生。
由于大气锅炉集成常压空气阀和喷淋泵, 可确保在漂洗阶段有恒定的漂洗温度和压力。

85 °C

高温
持续冲洗
最大程度
保持洁净



IP25级防尘防水保护

全面抵御水流喷射和动物入侵。
(大于6毫米)



顶级业界 卫生认证

第三方性能认证

green&clean揭盖式洗碗碟机漂洗仅需2升水,
性能获得第三方权威认证

- ▶ NSF/ANSI 3 美国卫生基金会商用洗碗机设备相关标准
- ▶ DIN 10512 德国食品卫生单箱商用洗碗机有关标准

NSF/DIN 10512



安装,使用和维护简单方便



green&clean揭盖式洗碗碟机提供最大可视度和便捷操作,是市场上唯一采用角落式设计的洗碗机。

操作简单

创新的转角式设计,使控制面板极其容易可见。

锅炉的设置直接通过操作面板即可调整选取合适的洗涤剂 and 催干剂浓度,在各种条件下都可以获取完美的清洗结果。

不用弯腰就可轻松读取和操控面板。



维护简单



清洁洗碗机安全简单:单篮框支架,水箱,清洗臂,喷淋臂轻松拆装。

24升深拉水箱,前置式设计,使清理更快更简单。水箱有圆角,脏污无处躲藏。



green&clean 通道式洗碗碟机

全新伊莱克斯商用电器green&clean单喷淋通道式洗碗机, 确保低整体运营成本, 同时为连续洗涤提供卫生保障。从而成为节能环保、可靠和易用的理想典范。



节能

耗水仅1.5升/筐
宽度1.2米

每年节省42,579元人民币*。green&clean通过创新的喷淋设计, 使用更少的水、电、洗涤剂和催干剂。

采用双层门设计, 降低噪音并减少热量损失, 改善工作环境。



安全

在各种进水压力下,
漂洗性能始终保持稳定

符合以下要求:

- CB 认证
- GB14934 餐具卫生认证
- 满足71°C 试纸要求*
- IPX4认证



200

筐/小时



简单

操作简单

界面友好, 操作简单。

清洁简单

日常清理简单、安全。

安装简单

经伊莱克斯商用电器专业技术人员测试和验证, 产品 安装简单、便捷。




清洗

洁净无瑕的洗涤结果

强劲的洗涤和漂洗, 使水流有效地覆盖主洗室的每个角落。即使在水压波动的情况下, 餐具和器皿的洗涤性能也能得到保障。

搭配传送带系统,
进一步提升洗涤生产力

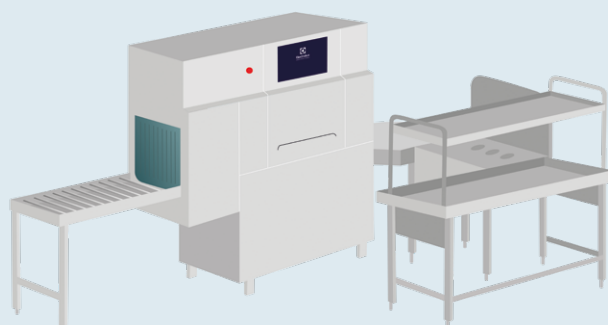

完美洗涤就是这么简单易操作

新green & clean 双喷淋通道式洗碗碟机, 确保在同类别产品中最低使用成本和始终如一的洗涤结果。是可持续性、可靠性和易用性的最佳代表。



节能

耗费更少, 节省更多

外形简约, 仅需0.9-1L/筐漂洗耗水, 节约12000 RMB每年

green&clean 创新漂洗结束耗用更少的水, 电, 洗涤剂 and 催干剂



ESD高达7kwh能耗节约
确保最佳工作状态



始终如一的杰出性能, 最大化工作效率。
自动除垢装置Zero Lime



安全

确保卫生

不同的进水压力, 也能确保持续恒定的漂洗压力和85°C漂洗水温



** 成本节约由UL和Intertek认证的伊莱克斯商用电器专业实验室计算。
green & clean 双喷淋通道式洗碗碟机与同等常规洗碗机的比较。条件为: 300升/小时漂洗耗水量, 10°C冷水供水, 在高峰提供500餐/小时, 360天

OnE 您的个人数字盟友

OnE应用程序，基于伊莱克斯商用电器高级网站平台，可监视和追踪24小时全天候工作状态，提供给您有专业的解决方案来优化您的工作流程和洗碗区域。除此之外，还可远程快速诊断，减少任何意外故障造成的不便

200/250

筐/小时



方便

简单易用

green&clean的触摸屏界面与您对话。简单易用的触控操作面板，多达24种语言，可提供易于理解的技术信息为快速修复的问题，排除故障提供指导

安装简单

快速方便的外部连接（水、电和洗涤剂）经伊莱克斯商用电器授权服务合作伙伴测试，可实现更快、更安全的设置。

持续洗涤，不停机

得益于“不停机自动备份模式”，即使出了小问题，在您的维修技术人员到达前，也能继续洗涤。



清洁

晶莹剔透般的洗涤结果

得益于先进的“ClearBue”过滤系统，可以使洗涤水长时间保持清洁，造就完美的洗涤结果



最大化产品性能, 最大化商业效益



在考虑投资成本时,前期费用只是冰山一角。年复一年,运营成本逐年累积,成为总费用中的最大部分。使用Green & Clean 双喷淋通道式洗碗碟机,您可以节省:

增加27%* 利润

耗费更少,节省更多。外形简约,仅需0.9-1L/筐漂洗耗水,节约12000 RMB/每年。green&clean 创新漂洗结束耗用更少的水,电,洗涤剂 and 催干剂。



22%
省电*



30%
省水*



32%
省洗涤剂和催
干剂*

*成本节约由UL和Intertek认证的伊莱克斯商用电器专业实验室计算。

green & clean 双喷淋通道式洗碗碟机与同等常规洗碗机的比较。条件为:300升/小时漂洗耗水量,10°C冷水供水,在高峰提供500餐/小时,360天

节约能耗, 节约时间, 节约金钱

Green & Clean 双喷淋通道式洗碗碟机高效洗涤, 低能耗和使用成本, 确保始终如一的性能

-22%
能耗

节能7000元/ 每年。告别手工除垢。没有水垢堆积意味着加热部件可以以最大的效率加热。随着时间的推移, 配置ZeroLime除垢装置的机器, 高效除去长时间累计的水垢, 确保机器的性能。

ZeroLime
Device



Energy
Saving
Device

对您有利 对环境友好

Green & Clean 双喷淋通道式洗碗碟机, 可配置节能装置 (ESD), 避免热量扩散到环境中。因而使工作场所更凉爽舒适, 工人更快乐, 与此同时节省高达7千瓦/时。

晶莹剔透般的 洗涤结果



green&clean系列的ClearBlue过滤系统高效过滤食物残渣。
碗碟、托盘和食品容器光洁闪耀。



出色的洗涤性能


干净无瑕，无需停机换水。
ClearBlue过滤系统有效除去食物残渣从而提高洗涤剂的效率，性能优异。倾斜设计的水箱过滤网，高效收集食物残渣，经过多级过滤后被排出。

洗涤水总是长时间的保持清洁

得益于自动倾倒补水系统，清洗中自动补水，操作人员无需手动排水，清洗水长时间的保持清洁。主洗水箱每洗涤150筐，或者预洗水箱洗涤每50筐，机器将自动排掉并补充20%的水

95%

食物残渣被过滤掉
意味着超干净的结果，更少维护，更少的停机

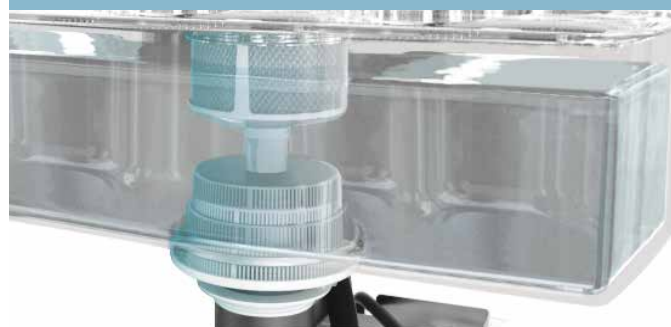

晶莹剔透般的洗涤结果宽洗臂强水压设计，可有效覆盖每一个角落。每次洗涤都光亮闪耀



自动操作优化挡水帘和喷淋臂间的距离，挡水帘不会遮挡上喷淋臂，确保漂洗水覆盖整个篮筐

安全无忧



无须多虑, 漂洗水温始终保持在85°C, 卫生尽在掌控


强劲的水压保证卓越的卫生结果

可调压力阀稳定进水压力, 以确保适当的冲洗压力, 从而达到最佳卫生效果。



85°C

持续稳定的漂洗温度, 意味着
最大化卫生结果

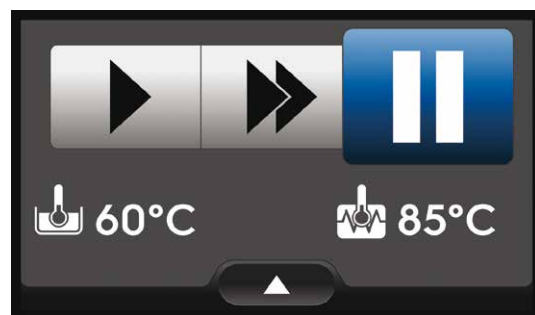

世界级的卫生性能 符合DIN10510 和 NSF/ANSI-3

新Green & Clean 双喷淋洗碗碟机符合

- ▶ 德国 DIN10510: 食品卫生-多缸商用洗碗机 卫生要求, 测试标准
- ▶ 美国 NSF/ANSI3 商用洗涤设备标准



简单易用的触控操作





Green & Clean的触摸屏界面，方便您的日常洗涤。操作简单，安装简单，排除故障简单

触摸界面 当地语言

使用green & clean, 没法再简单了。简单易懂的图标，指导用户经过几步，便可轻松快速的进入不同的操作选项。不同的用户，不同的信息




全新操作面板，
高达24种语言

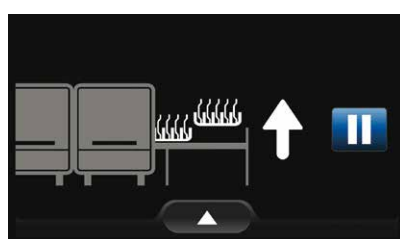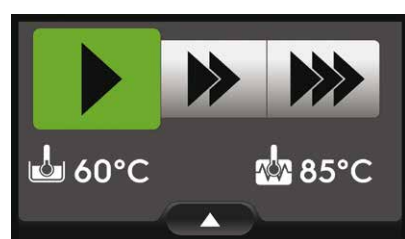


操作者视图信息

无文字，动态图标，简单易懂

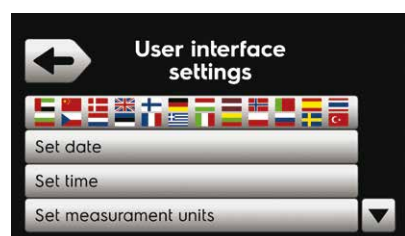

用户内部的维修人员

轻松进入，理解技术信息，带密码保护1级菜单

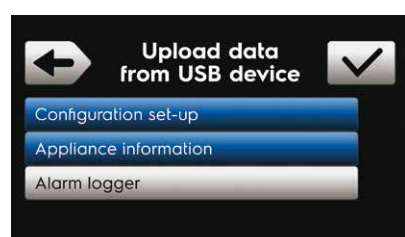

伊莱克斯商用电器授权服务商视图

故障快速排出界面，完整的技术信息，带密码保护2级菜单



不再停机 不停机自动备份模式

持续洗涤，不停机。得益于“不停机自动备份模式”，即使出了小问题，在您的维修技术人员到达前，也能继续洗涤。

green & clean 双喷淋通道式洗碗碟机自动适配不同的工作模式，过滤错误，持续洗涤

内置传感器快速识别各类错误并激活备用模式，例如温度警告提示



1. 当跳出警告信息时，按下“CONTINUE”按键激活不停机自动备份模式



2. 您的green&clean通道式洗碗碟机会切换至备份模式，允许您继续洗涤，但是警告符号⚠️会提醒操作员咨询售后服务中心




简单不止于此

从安装到定制化，任意时间升级配置，配件，售后支持，green&clean给您的远不止一台洗碗机

快速安装

无需打开面板或者钻孔，即可轻松地更快，更安全地完成外部连接

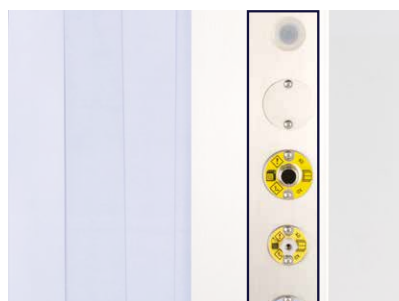

清洁试剂连接端口




供水连接端口

自助式指导 快速修复问题

机器会为您显示如何修复问题，只有严重问题是才需求助售后服务中心

无需移机，即可进行维修维护


从机器正面即可快速检查，修复各类问题

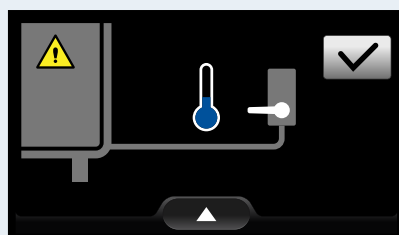

“打开冷水管路”提示

避免停机

机器会自动呼叫，用于预防性维护和检查。

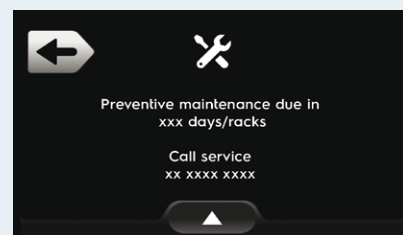

green&clean

产品系列

洗杯机

	402116 EGWSIG
外形尺寸(宽X深X高)	460x565x715 mm
最大洗涤量	30 筐/小时
装机功率	2.3 kW
电力连接	230V/1N/50Hz
耗水量	2.3 L/筐
供水温度	10 °C
供水压力	1.8/3 bar 或者 26/43.5 PSI
洗涤高度	290 mm
洗涤时间	120 秒
主洗水箱容量	6 L
排水泵	●
洗涤剂分配器	●
催干剂分配器	●
认证	CE

台下式洗碗碟机

	520000 EUC40G1	520001 EUC40G3
外形尺寸(宽X深X高)	600x600x840 mm	600x600x840 mm
最大洗涤量	40 筐/小时	40筐/小时
装机功率	3.55 kW	5.05 kW
电力连接	220V/1N/50Hz	380V/3N/50Hz
耗水量	2.8 L/筐	2.8 L/筐
供水温度	10/60 °C	10/60 °C
供水压力	2/5 bar 或者 29/72.5 PSI	2/5 bar 或者 29/72.5 PSI
洗涤高度	310 mm	310 mm
洗涤时间	90/120/180 秒	90/120/180 秒
主洗水箱容量	13 L	13 L
洗涤卫生控制系统	-	-
排水泵	●	●
洗涤剂分配器	●	●
催干剂分配器	●	●
认证	CB	CB
NSF高温机型		520785 (7.05kw)

揭盖式洗碗碟机

	520500 EHT80ROW	520502 EHT80EROW
外形尺寸(宽X深X高)	752x755x1547 mm	752x755x2273 mm
开门高度	2026 mm	2273 mm
洗涤量 (ETL卫生模式)	63 筐/小时	52 筐/小时
洗涤量 (高效率模式)	80 筐/小时*	60 筐/小时
电功率*	9.9kW(互锁) / 12.9kW	9.9kW(互锁) / 12.9kW
电连接	380V/50Hz/3N(32A) 220V/50Hz/1N(70A)**	380V/50Hz/3N(32A) 220V/50Hz/1N(70A)**
耗水量	2L/筐	2L/筐
供水温度 (最小/最大)	10-65 °C	10-20 °C
供水压力 (最小/最大)	0.5-7 bar	0.5-7 bar
洗涤高度	440 mm	440 mm
洗涤时间 (ETL卫生模式)	57/84/150秒	57/84/150秒
洗涤时间 (高效率模式)	45/84/150秒	45/84/150秒
主洗水箱容量	24L	24L
洗涤卫生控制系统	●	●
Zero Lime除垢装置	○	○
节能装置	-	●
洗涤剂分配器	○	○
催干剂分配器	○	○
认证	CB, CE, ETL	CB, CE, ETL
60Hz版本	520501	520503

* 当进水温度为40 °C时, 最大洗涤量为80筐/小时, 当进水温度为15 °C时洗涤量为60筐/小时。

● 标准

○ 可选

— 不可选

单缸单喷淋通道式洗碗碟机

	520422 ESR20EL5	520423 ESR20ER5	520428 ESR20EL5TL	520429 ESR20ER5TL
外形尺寸(宽X深X高)	1148x800x1840 mm	1148x800x1840 mm	1148x800x1840 mm	1148x800x1840 mm
工作方向	左>右	右>左	左>右	右>左
洗涤量	200 筐/小时	200 筐/小时	200 筐/小时	200 筐/小时
电连接	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz
供水温度/压力	10-60 °C, 1.0-6 Bar	10-60 °C, 1.0-6 Bar	10-60 °C, 1.0-6 Bar	10-60 °C, 1.0-6 Bar
主洗温度	55-65 °C	55-65 °C	65-70 °C	65-70 °C
漂洗温度	80-90 °C	80-90 °C	80-90 °C	80-90 °C
洗涤水泵功率	1.9 kW	1.9 kW	1.9 kW	1.9 kW
主洗加热功率	7.5 kW	7.5 kW	12 kW	12 kW
漂洗加热功率	36 kW	36 kW	36 kW	36 kW
装机功率	46 kW	46 kW	50.5 kW	50.5 kW
主洗水箱容量	90 l	90 l	90 l	90 l
喷淋耗水量	1.5l/筐或者300l/小时	1.5l/筐或者300l/小时	1.5l/筐或者300l/小时	1.5l/筐或者300l/小时
符合71°C试纸	不符合	不符合	符合	符合
380-415V/3N/60Hz	520424	520425		
220-240v/3N/60Hz	520426	520427		
小型烘干机	○	○	○	○

双喷淋通道式 洗碗碟机

洗碗碟机	535108	535109
	EDR200EC5	EDR200EC5V
外形尺寸(宽X深X高)	1320x925x1785 mm	1520x925x1908 mm
工作台到工作台宽度	1120 mm	1120 mm
开门高度	2095 mm	2095 mm
工作方向	现场可调换	
洗涤量-筐/小时(最大/NSF/DIN)	200/95/82	200/95**/82
电连接	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz
电功率(默认/最小)	42.0 / 22.0	41.1 / 21.1
耗水量-升/筐	0.9	0.9
耗水量-升/小时	180	180
供水温度-°C	10 - 65	10 - 65
供水压力(最小/最大)	1.5 - 6	1.5 - 6
ESD节能装置	-	●
Zero Lime除垢装置	○	○
预洗模块	无	无
认证	CE; CB	CE; CB
380-415V/3N/60Hz	535114	535115
220-240V/3/60Hz	535120	535121

符合NSF/ANSI 3要求的速度

双喷淋通道式 洗碗碟机

洗碗碟机	535110 EDR250ER5	535111 EDR250EL5	535112 EDR250ER5V	535113 EDR250EL5V
外形尺寸(宽X深X高)	1880x925x1785 mm	1880x925x1785 mm	2080x925x1908 mm	2080x925x1908 mm
工作台到工作台宽度	1680 mm	1680 mm	1680 mm	1680 mm
开门高度	2095 mm	2095 mm	2095 mm	2095 mm
工作方向	右>左	左>右	右>左	左>右
洗涤量-筐/小时(最大/NSF/DIN)	250/130*/95	250/130*/95	250/130/95	250/130/95
电连接	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz	380-415V/3N/50Hz
电功率(默认/最小)	42.3 / 22.3	42.3 / 22.3	41.5 / 21.5	41.5 / 21.5
耗水量-升/筐	1	1	1	1
耗水量-升/小时	250	250	250	250
供水温度-°C	10 - 65	10 - 65	10 - 65*	10 - 65*
供水压力(最小/最大)	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6
ESD节能装置	-	-	●	●
Zero Lime除垢装置	○	○	○	○
预洗模块	中型预洗段	中型预洗段	中型预洗段	中型预洗段
认证	CE; CB	CE; CB	CE; CB	CE; CB
380-415V/3N/60Hz	535116	535117	535118	535119
220-240V/3/60Hz	535122	535123	535124	535125

一 不可选

双喷淋通道式 洗碗碟机 大型烘干机

	535098 NLDDRE5	535133 NLDDRE4
外形尺寸(宽X深X高)	890x825x1785 mm	890x825x1785 mm
开门高度	2095 mm	2095 mm
电连接	380-415V/3N/50/60Hz	220-240V/3/60Hz
电功率	8.5	8.5
认证	CE; CB	CB

双喷淋通道式 洗碗碟机 转角式烘干机

	535099 NCDDRE5	535134 NCDDRE4
外形尺寸(宽X深X高)	872x872x877 mm	872x872x877 mm
开门高度	2095 mm	2095 mm
电连接	380-415V/3N/50/60Hz	220-240V/3/60Hz
电功率	8.5	8.5
认证	CE; CB	CB

双喷淋通道式 洗碗碟机 中型烘干机

	535141 NMHDRE56	535132 NMHABDR4
外形尺寸(宽X深X高)	560x795x1130 mm	560x795x1130 mm
开门高度	无门	无门
开门高度	2095 mm	2095 mm
电连接	380-415V/3N/50-60Hz	220-240V/3/60Hz
电功率	4.4	4.4
认证	CE; CB	CB



我们所做的一切，都是为了践行卓越。
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

品质卓越 始终关注环境保护

- *我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- *我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- *近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过70%的产品特性
- *我们的技术符合ROHS和REACH标准，产品95%以上可回收再利用
- *我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

