



卓越洗涤
每一天

green&clean 长龙式洗碗碟机

伊莱克斯商用电器洗碗碟机



1升水即可
清洗25个碟子



1升水



25个碟子

洗涤效率更高 费用节省更多

每一次都是高品质洗涤，在节省成本的同时，保证卫生和洗涤效果。伊莱克斯商用电器全新green&clean长龙式洗碗碟机，持久可靠，坚固耐用，为您带来世界顶级的使用体验。



节能环保

得益于省水和节能装置，有效降低您的水、电和运营成本



=



节省
24%用水

=



节省
15%耗电量

=



节省
22%洗涤剂 and 催干剂

*节能装置(ESD)可选，每小时额外节省高达15度电



操作便捷

完美匹配你的需求

得益于模块化设计，安装更简易，操作更便捷，洗涤效果更卓越，能够完美胜任您的业务需要。



高效清洁

保证洗涤效果

得益于双漂洗系统，最大程度提升洗涤能力，同时确保洗涤效果。

第一道预漂洗2100L/小时，强力过水除去洗涤剂与食物残留。

最终漂洗采用82-90°C高温水，保证最终卫生。



安全卫生



CB认证，满足全球50多个国家电气安全要求



GB14934-2016食品安全国家标准消毒餐(饮)具认证

卓越洗涤


完美匹配 您的业务需求

采用模块化设计, 无论是星级酒店、大型餐厅、职工食堂、还是机场餐饮和学校, 伊莱克斯商用电器 green&clean 长龙式洗碗碟机都是您的最佳选择。

模块化定制, 满足您的需求

1 缸
5200
碟/小时

2小时轻松完成600份餐食洗涤




2 缸
6400
碟/小时

预洗模块有效降低人力成本




3 缸
8200
碟/小时

再加个主洗, 提升效率

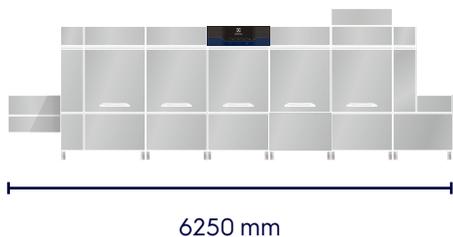

4 缸
10800
碟/小时

2小时完成1400份餐食洗涤

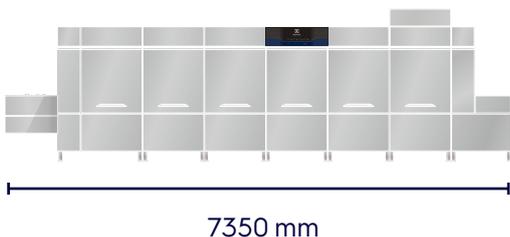

参数

洗涤量	5200-10800碟/小时(8寸)
耗水量	210-320 升/小时
进水温度	10-60°C
预洗温度	30-40°C
主洗温度	50-65°C
喷淋温度	82-90°C
烘干温度	50-70°C
传送带速度	1-3.4米/分钟
传送带宽度	612mm
进口高度	412mm
标准齿距	55mm
进口长度	950/1100mm
出口长度	1000/1300/1600/ 1900/2200mm
单个主洗模块装机功率	15kW/缸
漂洗模块装机功率	18/27kW
烘干模块装机功率	10kW
电源连接	380V/50Hz/3N
选配	热回收、蒸汽加热、风机、烘干机、75mm传送带

额外模块可选, 进一步满足您的需求



风机

0.75 kW,
3500 m³/h
低洗涤量
适合低干燥要求的塑料碗碟和托盘



多用途75mm齿距

适合碗, 汤碗, 标准篮筐



烘干机

9.75 kW,
3500 m³/h
中等洗涤量
适合陶瓷和塑料碗碟



平铺式

适合大型器皿, 小型周转箱

* 进出口长度可选
* 节能装置(ESD)可选



我们所做的一切，都是为了践行卓越。
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

品质卓越 始终关注环境保护

- *我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- *我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- *近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过70%的产品特性
- *我们的技术符合ROHS和REACH标准，产品95%以上可回收再利用
- *我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

