



**green&clean**  
**洗碗碟机**

亚太区洗碗碟机产品系列



# 4种解决方案 满足各类场景需求

您的诉求：使用成本低、清洗效果佳、洁净，同时操作简单和易维护。我们解决方案：伊莱克斯商用电器新一代 green&clean 系列洗碗碟机。洗杯机、台下式、揭盖式和通道式洗碗碟机为客户对高性能的清洗要求提供了完美的解决方案。性能高，使用成本低，为用户提供出色的洗涤结果和持久耐用的可靠性。

40

筐/小时



台下式洗碗碟机

了解更多

80

筐/小时



揭盖式洗碗碟机

了解更多



5200

碟/小时

长龙式洗碗碟机

了解更多

200/250

筐/小时



通道式洗碗碟机

了解更多

## 顶级卓越的性能



节能  
使用成本低



清洁  
洗涤光亮如新



安全  
卫生有保证



方便  
易于操作及维护



# green&clean 台下式洗碗碟机

您清洗碟子、杯子、器皿、玻璃器具和刀叉的理想解决方案。  
使用成本低，清洗完毕光亮如新。



## 节能



## 使用成本低

green&clean 台下式洗碗碟机配置了有独特的清洗和漂洗臂，节约水、电、洗涤剂  
和催干剂，每年为您节省约 1445 元。

\* 见第 6 页




## 清洁



## 光洁如新的效果

高级过滤系统确保洗涤用水更长时间的保持清洁。

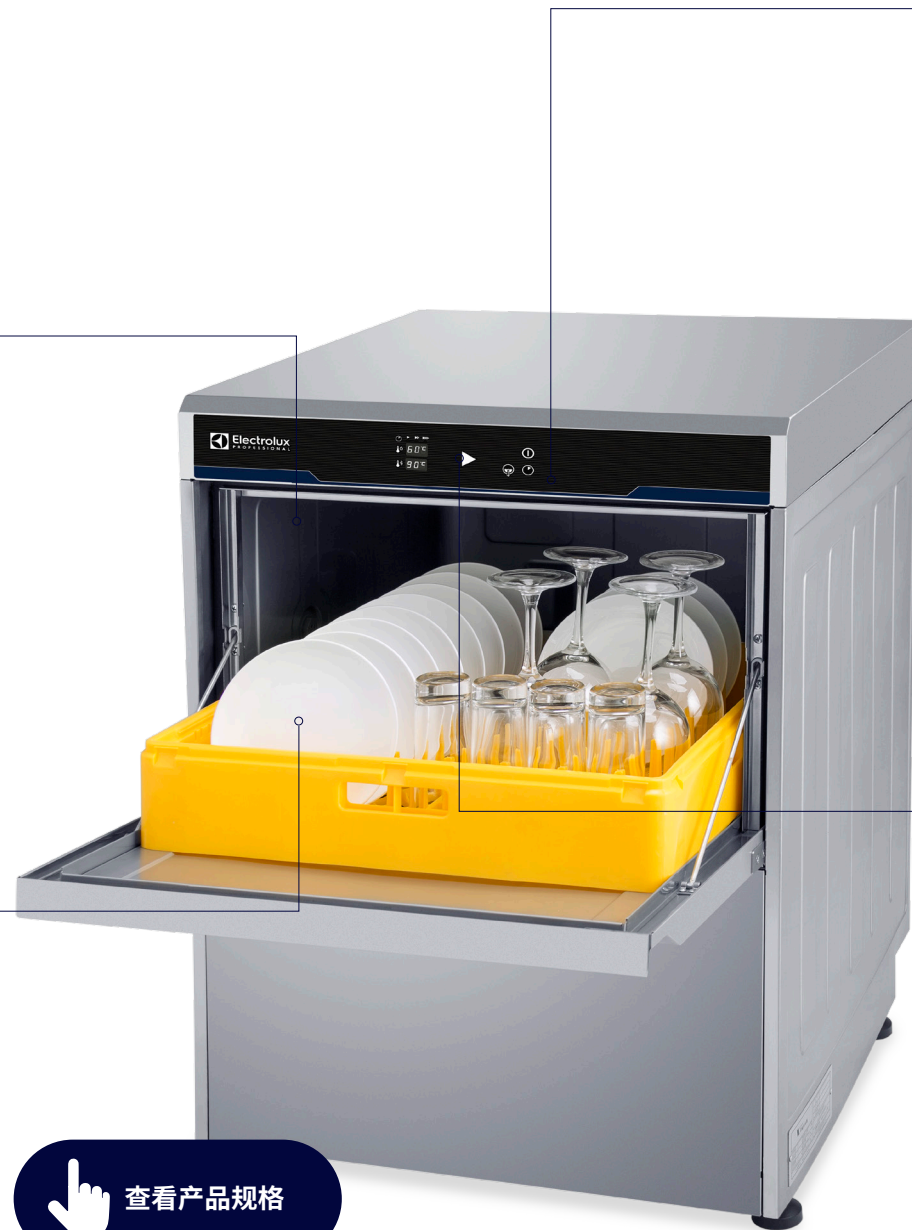

 [查看产品规格](#)



## 安全

## 卫生保障

green&clean 台下式洗碗碟机带来高质量漂洗和值得信赖的清洁结果。  
漂洗温度达到 90 度时才进行漂洗。

\* 特定机型

## 性能符合要求

符合 NSF/ANSI 3 标准，满足 71 度试纸要求。

\* 特定机型



## 方便

## 操作面板简单易用

友好的用户操作面板清晰的图标、简单、直观。



## 安装简单

安装快速、省事；简单一插即可。内置排水泵、洗涤剂和催干剂分配器。



# 40


筐/小时

## NSF 有保证

# 节省水和电



优异的清洗性能，同时省水、省电、省药剂。

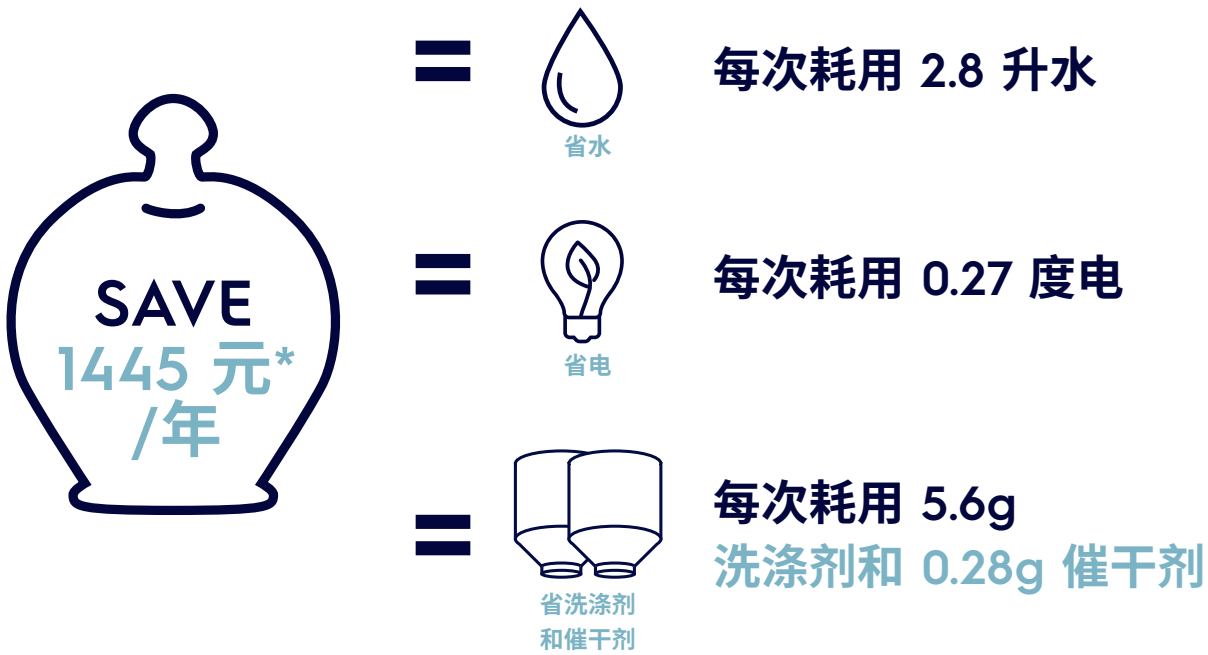

卓越的结果优异的清洗和漂洗表现，完全去除洗涤剂残留。




# 洁净无暇



为满足大部分需求而设计。

## 高效清洗

清洗水长时间保持清洁。大的水箱滤网使得食物残渣隔离在水面以上避免水质脏污。

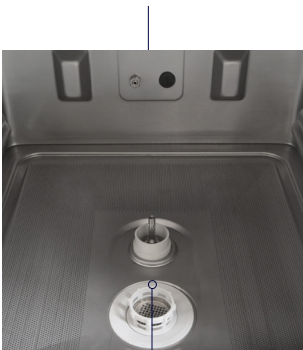

## 高级过滤系统

节约水和洗涤剂：上层大孔滤网收集中等体积和中小体积的食物残渣。下层精细滤网捕获和保留这些小颗粒，并将它们与清洗水分离。

清洗水长时间保持清洁；高级过滤系统确保完美洗涤结果。



\* 成本计算基于和市场同等竞争产品相比较，每天洗涤 70 筐，1 年 360 天清洗量



# 安全、卫生 有保证



每次都完美洗涤餐具、器皿等，干净卫生。

## 卫生保障

green&clean 台下式洗碗碟机带来高质量漂洗和值得信赖的清洁结果。  
漂洗温度达到 90 度时才进行漂洗。

\* 特定机型

## 性能符合要求

符合 NSF/ANSI 3 标准，满足 71 度试纸要求。

\* 特定机型

## 持续的 高质量漂洗

锅炉温控器精准控制，确保高温热水  
随时可用。

# 90°C

漂洗温度意味着  
清洁能力最大化



# 安装，使用和 维护简单方便



伊莱克斯商用电器洗碗碟机安装简单，操作面板简单易懂。更重要的是，操作标识很直观，  
无论是使用，还是维护和售后都很简单。

## 安装简单



快捷，很简单地就可以接通水、电、洗涤剂 and 催干剂。

无需打开面板或打孔。

对软管零损伤，背面切割式设计，机器可以靠墙放置。


## 操作简单



全宽式手柄让您快速，  
安全操作。

双层设计更静音，最大  
程度保留热量，减少热  
量散失。

## 维护简单



内置大滤网，轻松拆装。



清理简单

冲压式洗涤腔体和一体拉  
伸成型水箱、无死角，避  
免污物残留。

# green&clean 揭盖式洗碗碟机

业界最低运行成本，清洗效果卓越，伊莱克斯商用电器 green&clean 揭盖式洗碗碟机提供了顶级环保和可靠性。高效的清洗能力为满足多样化的需求，提供了完美的解决方案。

80  
筐/小时



节能



## 使用成本低

每年节省 2765 RMB，节省水、电、洗涤剂 and 催干剂。

\* 见第 12 页

## 顶级节能装置

节能装置可以将冷水提升 25°C，从而最大化的节省能耗，降低电力费用。

\* 特定机型



安全

## 卫生有保证

洗涤卫生控制系统，

确保漂洗质量，卫生有保证。

洗涤回路系统集成常压空气阀和喷淋泵，持续不断的提供 85 度的漂洗用水。

Wash  
Safe  
Control



方便

## 使用和维护，简单方便

创新的角度设计，操作人员无须弯腰，便可轻松的看到和操作控制面板。



清洁

## 洗涤光亮如新

Clear Blue 多重高级过滤系统，长时间保持洗涤水干净。每次洗涤都完美清洁碗碟。碗碟洁净无暇。




查看产品规格



# 节省水和电



优异的清洗性能，同时省水、电、洗涤剂 and 催干剂。

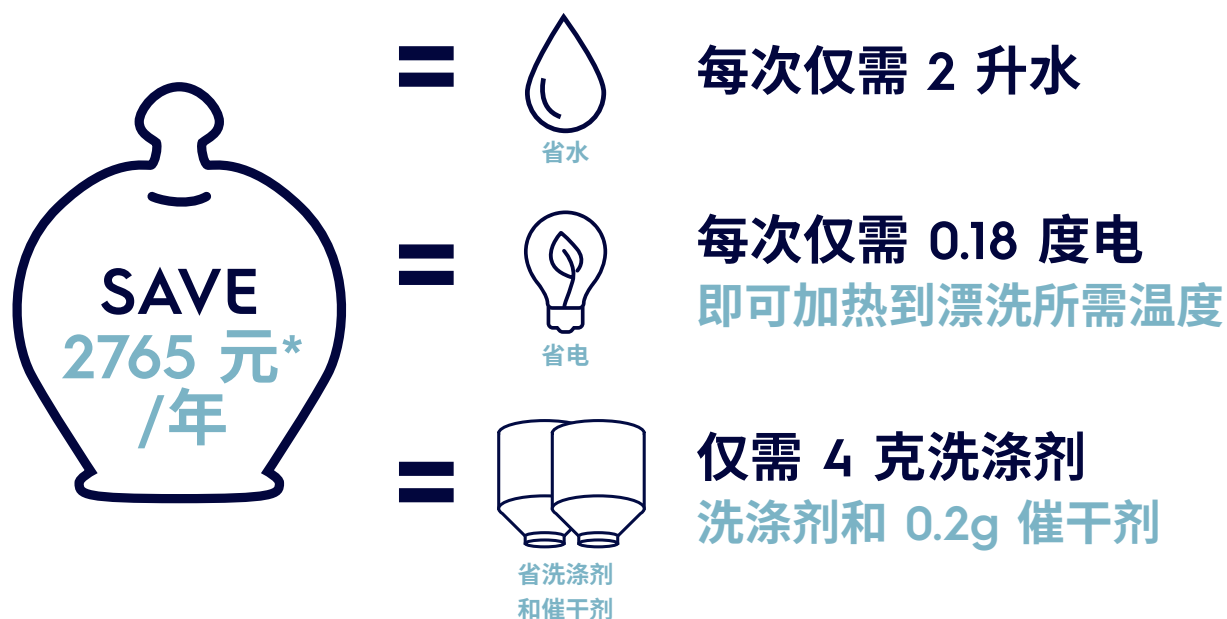

## 每筐仅需 2 升水


全不锈钢喷淋臂和喷嘴，喷嘴方向固定，非对称方式进行布局，优化喷淋样式，高效漂洗。

## 顶级节能装置\*\*

可以将冷水提升 25°C，从而最大化的节省能耗，降低电力费用。无需额外的排气罩。高效的节能装置，11 秒即可回收完蒸汽。

## Zero Lime 自动除垢系统 (选配件)

设备非常高效，能耗低（水垢会减少热交换）。可以有效除去发热管上及整个回路里的水垢。无须额外手动除垢。

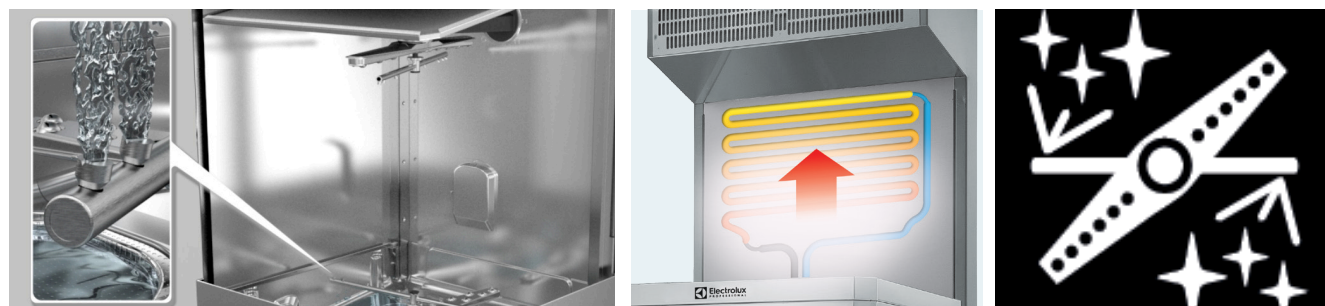


\*成本计算基于和市场同等竞争产品相比较，每天洗涤 100 筐，1 年 360 天清洗量  
\*\*特定机型

# 洁净无暇



揭盖式洗碗碟机为高效而设计；耗费更少的水，带来出众的清洗和漂洗效果。



## 避免污染

倾斜设计的清洗臂，在清洗和漂洗过程中，会停顿 4 秒钟，避免了在漂洗初始阶段将含有洗涤剂的水滴在器皿上。



## 高效清洗

更好的清洗意味着碟子光亮如新。清洗喷嘴非对称分布，可以有效增加清洗覆盖区域。

## 特殊强劲的喷嘴

理想的清洗和漂洗，机器的每个部件都有效的工作。比如，清洗臂边缘的喷嘴精准的控制着旋转速度。

**80** 或者 **1,440**  
筐/小时 碟/小时

**完美清洁源于高效喷射**

# 安全、卫生 有保证



清洁卫生，让人安心。优异的漂洗质量，源于持续不断的高温热水和独立的水压。



## 完美消毒，卫生有保证

洗涤卫生控制系统可确保漂洗效果，保证卫生干净。由于大气锅炉集成常压空气阀和喷淋泵，可确保在漂洗阶段有恒定的漂洗 85°C 温度和压力。

**85°C**  
高温持续冲洗

最大程度保持洁净



## IP25 级防尘防水保护

全面抵御水流喷射和动物入侵（大于 6 毫米）



# 顶级业界认证

## 第三方性能认证

green&clean 揭盖式洗碗碟机漂洗仅需 2 升水，性能获得第三方权威认证。

符合 NSF/ANSI 3 - DIN 10512 标准。

卫生和性能均符合以下标准：

- ▶ 适用于商用洗碗机设备的 NSF/ANSI 3 标准；
- ▶ DIN 10512 德国关于单槽商用洗碗机食品卫生设备的标准。



NSF/DIN 10512

# 安装和维护 简单方便



green&clean 揭盖式洗碗碟机提供最大可视度和便捷操作，是市场上唯一采用角落式设计的洗碗机。

## 操作简单

创新的转角式设计，使控制面板极其容易可见。锅炉的设置直接通过操作面板即可调整选取合适的洗涤剂 and 催干剂浓度。

在各种条件下都可以达到完美的清洗结果。

不用弯腰就可轻松读取和操控面板。



## 方便维护



清洁洗碗机安全简单：单篮框支架，水箱，清洗臂，喷淋臂轻松拆装。

24 升深拉水箱，前置式设计，使清理更快更简单。水箱有圆角，脏污无处躲藏。





# green&clean 单喷淋通道式洗碗碟机

200/250  
筐/小时

全新伊莱克斯商用电器 green&clean 单喷淋通道式洗碗机，确保整体运营成本较低，同时为连续洗涤提供卫生保障。从而成为节能环保、可靠和易用的理想典范。



## 节能

耗水仅 1.5 升/筐  
每年节省 42,579 元人民币\*。  
green&clean 通过创新的喷淋设计，减少水、电、洗涤剂和催干剂用量。  
采用双层门设计，降低噪音并减少热量损失，改善工作环境。



## 安全

在各种进水压力下，漂洗性能保持稳定  
符合以下要求：  
• CB 认证  
• GB 14934 餐具卫生认证  
• 满足 71°C 试纸要求  
• IPX4 认证



## 方便

**操作简单**  
界面友好，操作简单。  
**清洁简单**  
日常清理简单、安全。  
**安装简单**  
经伊莱克斯商用电器专业技术人员测试和节能验证，产品安装简单、便捷。




## 清洁

**洁净无瑕的洗涤结果**  
即使在水压波动的情况下，餐具和器皿的洗涤性能也能得到保障。强劲的洗涤和漂洗效果，确保水流可有效覆盖主洗室的每个角落。

 [查看产品规格](#)

搭配传送带系统，  
进一步提升洗涤生产力

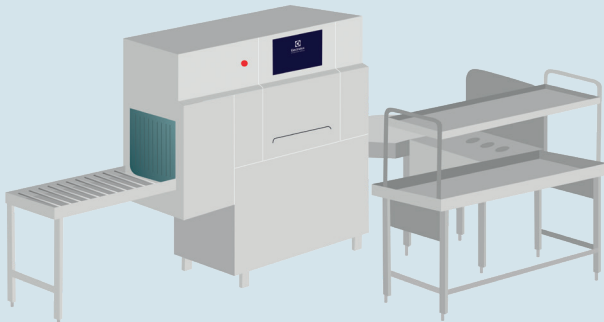

# green&clean 长龙式洗碗碟机

5200-10800  
碟/小时

每一次都是高品质洗涤，同时使用成本更低。伊莱克斯商用全新 green&clean 长龙式洗碗碟机，世界一流的质量品质，持久可靠，坚固耐用。



## 节能

### 省水省电

得益于省水和 ESD 节能装置，**每年可节省 4996 元**。green&clean 的漂洗功能每 25 个碗碟只需一升水，可减少水、电、洗涤剂 and 催干剂的使用量。



## 方便

### 绝佳之选

green&clean 可对所有餐具和器皿进行高性能清洗，安装简便，是您业务的绝佳选择。

### 量身定制

得益于模块化设计制造，让您的定制化需求，变得更简单。



## 清洁

### 清洁效果有保障

得益于双漂洗系统，最大程度的提升洗涤能力，同时确保洗涤效果。



查看产品规格



## 安全

### 可靠的消毒功能

得益于双漂洗系统和稳定的压力，保证了清洁的洗涤效果。获得 CB 安全认证和 GB 餐具卫生认证






# 节省水和电



卓越的清洁性能，出色的省水、省电表现，节约耗材。

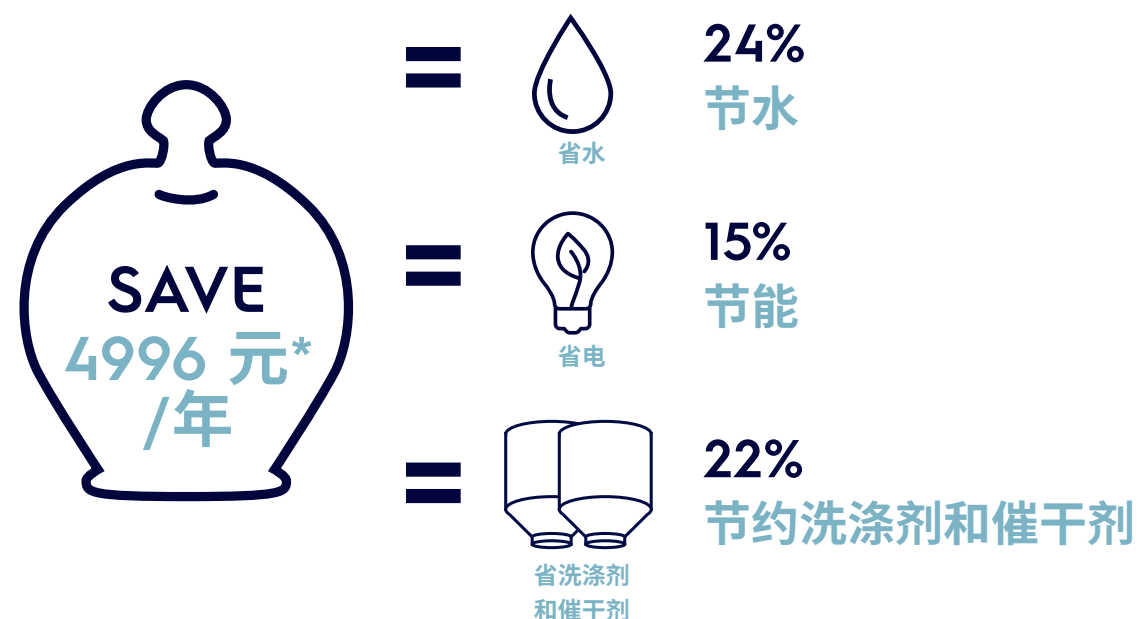

清洗  
**25**  
个碟子  
仅需 1 升水




\*节约成本的计算方式是将 green&clean 长龙式洗碗机与同类最佳设备进行比较，后者用于员工食堂，每天供应 1,000 份餐食，使用 10°C 进水，持续 320 天。

# 高效清洁




## 节省水，电，洗涤剂 and 催干剂

双漂洗系统可将最后漂洗时使用的水收集并储存水箱中，并再次利用。预漂洗系统利用漂洗臂和漂洗泵，先对餐具预漂洗，从而使得最终高温喷淋耗用较少的水即可漂洗干净。不仅有效节省水，电，更节约洗涤剂和催干剂。

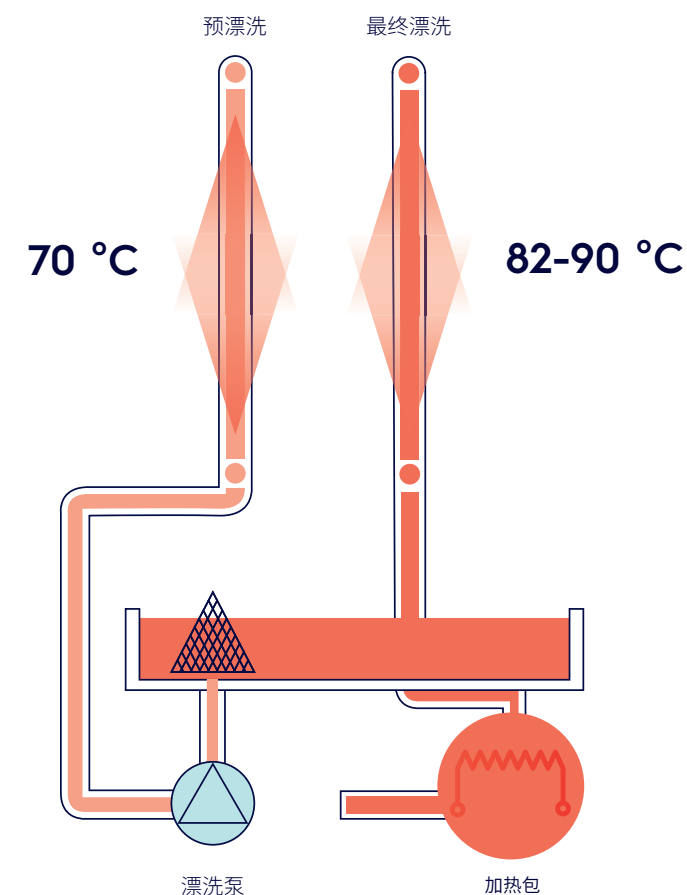

## 最多可节省 15 千瓦时的能源

ESD 节能装置有效利用洗涤时产生的高温蒸汽并对进水管路中冷水进行预热

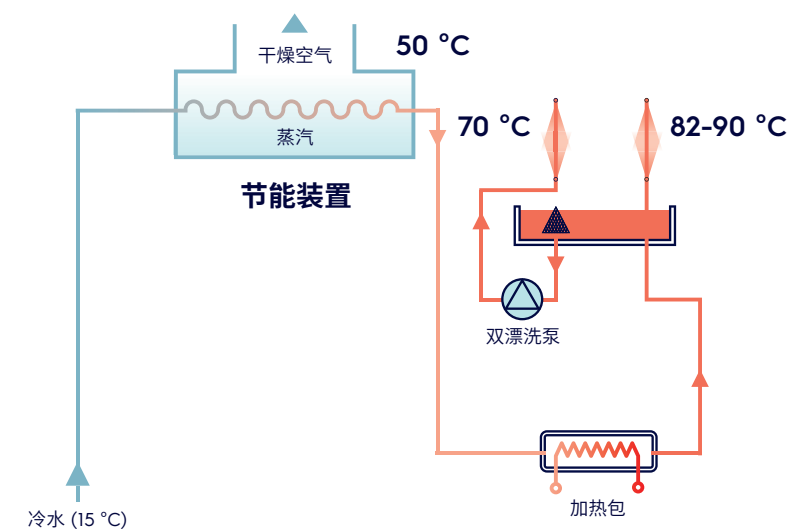


# 绝佳的漂洗性能



Green&clean 得益于强劲的双道漂洗和高温，能够在每次洗涤后获得完美清洁和卫生的餐具。

## 双道漂洗系统确保最佳的清洁和卫生

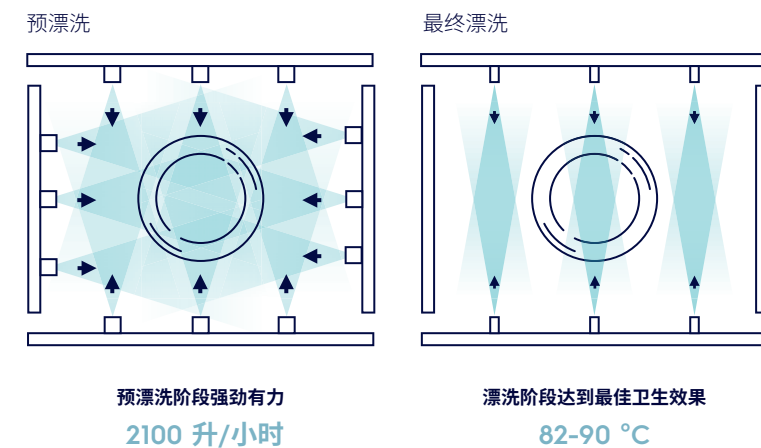

## 漂洗技术

### 预漂洗循环

为双漂洗臂配备更大的横向喷嘴，可形成强大的水幕。漂洗后的水以 2,100 升/小时的速度循环流动，在预漂洗阶段消除了餐具上的大部分洗涤剂。


### 最后漂洗功能

最终喷淋臂上喷嘴小，喷射 82-90 °C 高温水，以获取最佳洗涤效果和卫生，最终漂洗耗水量为 210-320L/小时

## 消毒认证

### 任何进水条件下

稳定的 0.1Mpa 进水压力，确保漂洗性能。可调节的压力阀确保进水压力稳定，从而获得最佳的卫生效果。全不锈钢漂洗回路确保整个清洗过程更加卫生

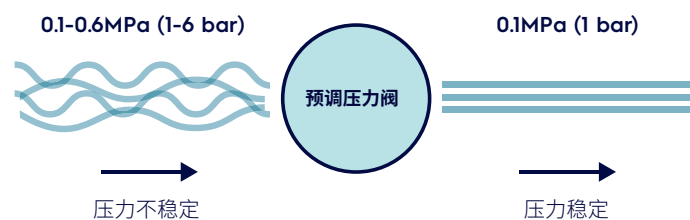

认证产品。IECEE CB 计划是专门针对电气和电子元件、设备和产品安全的国际认证体系。



GB 14934-2016: 中国食品安全国家标准—消毒餐饮具。

# 绝佳的可靠性能



性能卓越，持久耐用。绝大部分部件都是由不锈钢组成，背部和底部密封，IPX4 级防水，使用无忧。



所有设备在生产过程中对均进行了计算机辅助质量检测



全不锈钢冲洗回路



每个细节都为重型应用而设计。专注细节，过载工作保护，不损坏餐具



只采用顶级部件：重型接触器



深拉压水箱，完全圆角设计，确保水密性\*



整个排水管采用 AISI304 不锈钢面板进行全封闭，地面清洁安全方便

## 易于使用

简化的用户友好型控制面板使所有操作人员都能轻松使用 green&clean 长龙式洗碗机。





# 企业的绝佳之选




模块化设计使您可以轻松创建最适合您企业的 green&clean 长龙式洗碗碟机。

## 选择满足您需求的组合

长龙式洗碗碟机

1 缸  
5200  
碟/小时

2 小时轻松完成 600 份  
餐食洗涤




电加热  
ESD 机型功率/  
非 ESD 机型功率

48.7 kW/  
52.5 kW

2 缸  
6400  
碟/小时


预洗模块有效降低人力  
成本

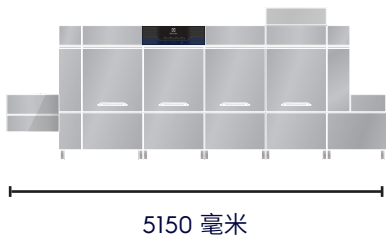

50.7 kW /  
54.5 kW

3 缸  
8200  
碟/小时


再加个主洗，提升效率

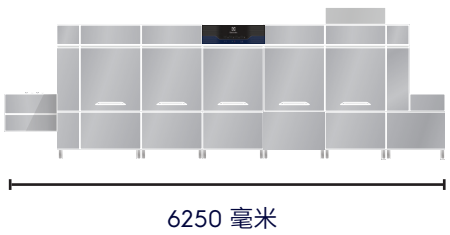

66.7 kW /  
75.5 kW

4 缸  
10800  
碟/小时

2 小时轻松完成 1400  
份餐食洗涤

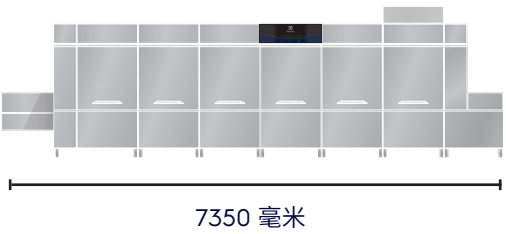

87.7 kW /  
93.5 kW

\*进出口长度可选  
\*节能装置 (ESD) 可选

烘干机



800 毫米  
风机

0.75 千瓦，  
3500 米<sup>3</sup>/小时


低洗涤量  
适合低干燥要求的塑料  
碗碟和托盘



800 毫米  
烘干机

9.75 千瓦，  
3500 米<sup>3</sup>/小时

中等洗涤量  
适合陶瓷和塑料碗碟

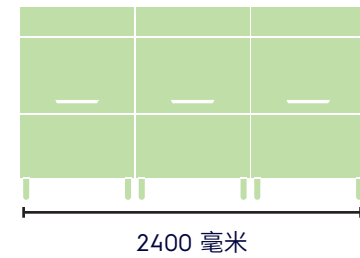

2400 毫米  
风机和烘干机组合

(至多 3 组)

大容量，适用于玻璃杯、不锈钢容器、  
塑料盒和托盘。

装载区和卸载区



装载区

有 750 毫米、950 毫米和  
1100 毫米可供选择



卸载区

有 1000 毫米、1300 毫米、1600 毫米、  
1900 毫米和 2200 毫米可供选择


传送带类型



多功能传送带

55 mm 齿距

适用于清洗平盘、平托盘或标准  
篮筐。



多功能传送带

75 mm 齿距

适用于清洗碗、汤盘、托盘  
或标准篮筐。



平铺式传送带

适用于适合大型器皿，  
小型周转箱。

# green&clean

## 产品系列



### 台下式洗碗碟机

|             | 520000<br>EUC40G1 | 520001<br>EUC40G3 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 外形尺寸（宽X深X高） | 600x600x840 mm    | 600x600x840 mm    |
| 最大洗涤量       | 40 筐/小时           | 40 筐/小时           |
| 电功率         | 3.55 kW           | 5.05 kW           |
| 电力连接        | 220V/1N/50Hz      | 380V/3N/50Hz      |
| 耗水量         | 2.8 L/筐           | 2.8 L/筐           |
| 供水温度        | 10/60 °C          | 10/60 °C          |
| 供水压力        | 2-5 或 29-72.5 PSI | 2-5 或 29-72.5 PSI |
| 洗涤高度        | 310 mm            | 310 mm            |
| 洗涤时间        | 90/120/180 秒      | 90/120/180 秒      |
| 主洗水箱容量      | 13 升              | 13 升              |
| 洗涤卫生控制系统    | -                 | -                 |
| 排水泵         | ●                 | ●                 |
| 洗涤剂分配器      | ●                 | ●                 |
| 催干剂分配器      | ●                 | ●                 |
| 认证          | CB                | CB                |
| NSF 高温机型    |                   | 520485 （7.05kW）   |

# green&clean

## 产品系列



### 揭盖式洗碗碟机

|                | 520500<br>EHT80ROW  | 520502<br>EHT80EROW |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 外形尺寸（宽X深X高）    | 752x755x1547 mm     | 752x755x2273 mm     |
| 开门高度           | 2026 mm             | 2046 mm             |
| 洗涤量 (ETL卫生模式)  | 63 筐/小时             | 63 筐/小时             |
| 洗涤量 (高效率模式)    | 80 筐/小时*            | 80 筐/小时             |
| 电功率*           | 9.9 kW              | 9.9 kW              |
| 电力连接           | 400V/3N/50Hz**      | 400V/3N/50Hz**      |
| 耗水量            | 2 L/筐               | 2 L/筐               |
| 供水温度           | 10/65 °C            | 10/20 °C            |
| 供水压力           | 0.5-7 或 7-101.5 PSI | 0.5-7 或 7-101.5 PSI |
| 洗涤高度           | 440 mm              | 440 mm              |
| 洗涤时间（ETL卫生模式）  | 57/84/150 秒         | 57/84/150 秒         |
| 洗涤时间（高效率模式）    | 45/84/150 秒         | 45/84/150 秒         |
| 主洗水箱容量         | 24 升                | 24 升                |
| 洗涤卫生控制系统       | ●                   | ●                   |
| Zero Lime 除垢装置 | ○                   | ○                   |
| 节能装置           | -                   | ●                   |
| 洗涤剂分配器         | ○                   | ○                   |
| 催干剂分配器         | ○                   | ○                   |
| 认证             | CB、CE、ETL 卫生标准      | CB、CE、ETL 卫生标准      |
| 60Hz 版         | 520501              | 520503              |

\* 连接 65°C 热水供应时，6.9 kW  
可现场转换为 230V/1N 或 230V/3

● 标准      ○ 可选      — 不可选



# green&clean

## 产品系列



单缸单喷淋通道式洗碗碟机

|                  | 520422<br>ESR20EL5                                                                              | 520423<br>ESR20ER5 | 520428<br>ESR20EL5TL | 520429<br>ESR20ER5TL |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 双层/单层结构          | 双层门                                                                                             | 双层门                | 双层门                  | 双层门                  |
| 外形尺寸（宽X深X高）      | 1148X800x1840 mm                                                                                | 1148X800x1840 mm   | 1148X800x1840 mm     | 1148X800x1840 mm     |
| 工作方向             | 左>右                                                                                             | 右>左                | 左>右                  | 右>左                  |
| 最大洗涤量            | 200 筐/小时                                                                                        | 200 筐/小时           | 200 筐/小时             | 200 筐/小时             |
| 电源要求             | 380-415V/3N/50Hz                                                                                | 380-415V/3N/50Hz   | 380-415V/3N/50Hz     | 380-415V/3N/50Hz     |
| 供水温度/压力          | 10-60 °C，2-6 Bar                                                                                | 10-60 °C，2-6 Bar   | 10-60 °C，2-6 Bar     | 10-60 °C，2-6 Bar     |
| 洗涤温度             | 55-65 °C                                                                                        | 55-65 °C           | 65-70 °C             | 65-70 °C             |
| 漂洗温度             | 80-90 °C                                                                                        | 80-90 °C           | 80-90 °C             | 80-90 °C             |
| 进水接口管径           | G 3/4"                                                                                          | G 3/4"             | G 3/4"               | G 3/4"               |
| 排水管管径            | 2" 或 DN50                                                                                       | 2" 或 DN50          | 2" 或 DN50            | 2" 或 DN50            |
| 装机功率             | 46 kW                                                                                           | 46 kW              | 50.5 kW              | 50.5 kW              |
| 漂洗耗水量            | 1.5L/筐或者 300L/小时                                                                                | 1.5L/筐或者 300L/小时   | 1.5L/筐或者 300L/小时     | 1.5L/筐或者 300L/小时     |
| 符合 71 °C 试纸      | 不符合                                                                                             | 不符合                | 符合                   | 符合                   |
| 其他机型：            |                                                                                                 |                    |                      |                      |
| 380-415V/3N/60Hz | 520424                                                                                          | 520425             |                      |                      |
| 220-240v/3N/60Hz | 520426                                                                                          | 520427             |                      |                      |
| 小型烘干机（选配）        | 888000，380-400V/3N/50Hz，4.5kW<br>888001，380-400V/3N/60Hz，4.5kW<br>888002，220-240V/3N/60Hz，4.5kW |                    |                      |                      |

# green&clean

## 产品系列



双缸单喷淋通道式洗碗碟机

|             | 520530<br>ESR25EL5             | 520531<br>ESR25ER5 | 520532<br>ESR25EL5TL | 520533<br>ESR25ER5TL |
|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 双层/单层结构     | 双层门                            | 双层门                | 双层门                  | 双层门                  |
| 外形尺寸（宽X深X高） | 1654x816x1859 mm               | 1654x816x1859 mm   | 1654x816x1859 mm     | 1654x816x1859 mm     |
| 工作方向        | 左>右                            | 右>左                | 左>右                  | 右>左                  |
| 最大洗涤量       | 250 筐/小时                       | 250 筐/小时           | 250 筐/小时             | 250 筐/小时             |
| 电源要求        | 380-415V/3N/50Hz               | 380-415V/3N/50Hz   | 380-415V/3N/50Hz     | 380-415V/3N/50Hz     |
| 供水温度/压力     | 10-60 °C，2-6 Bar               | 10-60 °C，2-6 Bar   | 10-60 °C，2-6 Bar     | 10-60 °C，2-6 Bar     |
| 洗涤温度        | 55-65 °C                       | 55-65 °C           | 65-70 °C             | 65-70 °C             |
| 漂洗温度        | 80-90 °C                       | 80-90 °C           | 80-90 °C             | 80-90 °C             |
| 进水接口管径      | G 3/4"                         | G 3/4"             | G 3/4"               | G 3/4"               |
| 排水管管径       | 2" 或 DN50                      | 2" 或 DN50          | 2" 或 DN50            | 2" 或 DN50            |
| 装机功率        | 55 kW                          | 55 kW              | 59.5 kW              | 59.5 kW              |
| 漂洗耗水量       | 1.5L/筐或者 375L/小时               | 1.5L/筐或者 375L/小时   | 1.5L/筐或者 375L/小时     | 1.5L/筐或者 375L/小时     |
| 符合 71 °C 试纸 | 不符合                            | 不符合                | 符合                   | 符合                   |
| 小型烘干机（选配）   | 888000，380-400V/3N/50Hz，4.5 kW |                    |                      |                      |

# green&clean

## 产品系列



### 长龙式洗碗碟机

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 洗涤量     | 5200-10800 d/h (8 寸)        |
| 漂洗耗水量   | 210-320 升/小时                |
| 供水温度    | 10-60 °C                    |
| 预洗温度    | 30-40 °C                    |
| 洗涤温度    | 50-65 °C                    |
| 漂洗温度    | 82-90 °C                    |
| 烘干温度    | 50-70 °C                    |
| 速度      | 1-3.4 米/分钟                  |
| 装载宽度    | 612 mm                      |
| 装载高度    | 412 mm                      |
| 传送带齿距   | 55 mm                       |
| 进口长度    | 750/950/1100 mm             |
| 出口长度    | 1000/1300/1600/1900/2200 mm |
| 洗涤缸加热功率 | 12 / 16/ 24 kW              |
| 漂洗缸加热功率 | 9 kW                        |
| 加热包加热功率 | 18/27/30 kW                 |
| 烘干功率    | 10 kW                       |
| 电源要求    | 380-415V/3N/50Hz            |
| 其他选配    | 热回收、烘干、75 mm 传送带、高温试纸       |





我们所做的一切，都是为了践行卓越。  
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于  
提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。  
作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、  
便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

## 品质卓越 始终关注环境保护

- ▶ 我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- ▶ 我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- ▶ 近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过 70% 的产品特性
- ▶ 我们的技术符合 RoHS 和 REACH 标准，  
产品 95% 以上可回收再利用
- ▶ 我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

